



## Specyfikacja techniczna

No.


**11FA09A**

Wersja

**V01.0**

**Rodzina produktów:** Opaski zaciskowe - Opaski kablowe z poliamidu odporne na UV  
**Kod towaru:** N2412, N4912, N7412, N8912, N1012  
**Opis:** OPASKI KABLOWE NYLONOWE · DO DUŻYCH OBCIĄŻEŃ · ODPORNA NA PROMIENIOWANIE UV

Obraz

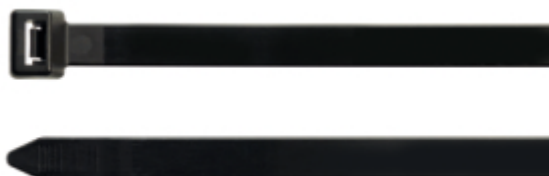

### Dane techniczne

**MATERIAŁ:** poliamid (PA6.6) + sadza  
**KOLOR:** czarne  
**TEMPERATURA ROBOCZA:** od -40 °C do +85 °C  
**MINIMALNA TEMPERATURA MONTAŻU:** -10 °C  
**ODPORNOŚĆ NA CHEMIKALIA:** dobra odporność na zasady, oleje, smary, rozpuszczalniki chlorowe. Ograniczona odporność na kwasy. Nieodporne na fenole.  
**NORMA ODNIESIENIA:** EN 62275:2015-02  
**KLASYFIKACJA:** typ 1 (EN), typ 21 (UL)  
**MONTAŻ:** otworzyć opakowanie bezpośrednio przed użyciem

| Kod   | Szerokość<br>(mm) | Długość<br>(mm) | Maks. Ø wiązki<br>(mm) | Min Ø wiązki<br>(mm) | Min. wytrzymałość na rozciąganie<br>(N) |         |
|-------|-------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------|
| N2412 | 12,4              | 230             | 57                     | 9                    | 1200                                    |         |
| N4912 | 12,4              | 480             | 136,5                  | 9                    | 1200                                    |         |
| N7412 | 12,4              | 730             | 216,1                  | 9                    | 1200                                    | 100/100 |
| N8912 | 12,4              | 880             | 263,9                  | 9                    | 1200                                    |         |
| N1012 | 12,4              | 1000            | 305                    | 9                    | 1200                                    |         |



dok. nr E 223175

**HALOGEN  
FREE****UV  
RESISTANT**