

Famiglia prodotto: Terminali - Terminali non isolati a connessione rapida


Codici articolo: 91103, 91113, 92103, 92113, 91104, 91114, 92104, 92114, 91105, 91115, 92105, 92115, 91203, 91213, 92203, 92213, 91204, 91214, 92204, 92214, 91205, 91215, 92205, 92215

Descrizione: CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · NON ISOLATI DA LASTRA · OTTONE APERTO

Immagine



Disegno tecnico

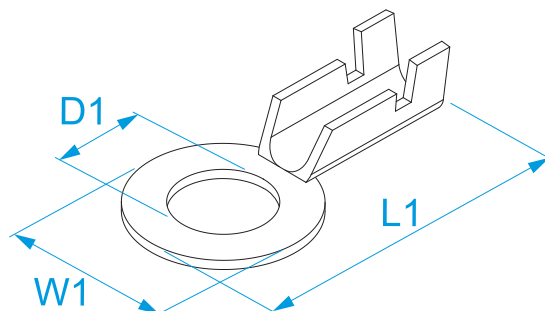

Specifiche

MATERIALE TERMINALE: ottone stagnato/passivato

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

Codice	Materiale	Esecuzione	Sezione (mm²)	Sezione (AWG)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	W1 (mm)	L1 (mm)	D1 (mm)	
91103	ottone passivato	sciolti	0.75 ÷ 1	(18)	3	#4	8	21	3,2	200/2000
91113	ottone stagnato	sciolti	0.75 ÷ 1	(18)	3	#4	8	21	3,2	
92103	ottone passivato	bobina	0.75 ÷ 1	(18)	3	#4	7	17,7	3,2	8000/8000
92113	ottone stagnato	bobina	0.75 ÷ 1	(18)	3	#4	7	17,7	3,2	
91104	ottone passivato	sciolti	0.75 ÷ 1	(18)	4	#8	8,7	20	4,3	200/2000
91114	ottone stagnato	sciolti	0.75 ÷ 1	(18)	4	#8	8,7	20	4,3	
92104	ottone passivato	bobina	0.75 ÷ 1	(18)	4	#8	7	17,7	4,2	8000/8000
92114	ottone stagnato	bobina	0.75 ÷ 1	(18)	4	#8	7	17,7	4,2	
91105	ottone passivato	sciolti	0.75 ÷ 1	(18)	5	#10	8,7	20	5,2	200/2000
91115	ottone stagnato	sciolti	0.75 ÷ 1	(18)	5	#10	8,7	20	5,2	
92105	ottone passivato	bobina	0.75 ÷ 1	(18)	5	#10	7	17,7	5,2	8000/8000
92115	ottone stagnato	bobina	0.75 ÷ 1	(18)	5	#10	7	17,7	5,2	
91203	ottone passivato	sciolti	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	3	#4	8	21	3,2	200/2000
91213	ottone stagnato	sciolti	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	3	#4	8	21	3,2	
92203	ottone passivato	bobina	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	3	#4	7	17,7	3,2	5000/5000
92213	ottone stagnato	bobina	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	3	#4	7	17,7	3,2	
91204	ottone passivato	sciolti	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	4	#8	8,7	20	4,3	200/2000
91214	ottone stagnato	sciolti	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	4	#8	8,7	20	4,3	
92204	ottone passivato	bobina	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	4	#8	7	17,7	4,2	5000/5000
92214	ottone stagnato	bobina	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	4	#8	7	17,7	4,2	
91205	ottone passivato	sciolti	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	5	#10	8,7	20	5,2	200/2000
91215	ottone stagnato	sciolti	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	5	#10	8,7	20	5,2	
92205	ottone passivato	bobina	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	5	#10	7	17,7	5,2	5000/5000
92215	ottone stagnato	bobina	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	5	#10	7	17,7	5,2	