

Famiglia prodotto: Terminali - Terminali bimetallici


Codici articolo: 70000, 70001, 70002, 70003, 70004, 70005, 70006, 70007, 70008, 70009, 70010, 70011

Descrizione: CAPICORDA BIMETALLICI · NON ISOLATI · OCCHIELLO

Immagine



Disegno tecnico

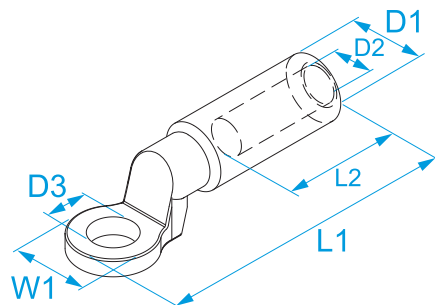

Specifiche

MATERIALE PATELLA D'ATTACCO: rame 99.9%

MATERIALE COLLETO: alluminio 99.5%

MATERIALE CONDUTTORE DEL CAVO: alluminio B.T. e M.T.

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

CAMPO D'APPLICAZIONE: adatti per terminare un cavo di alluminio su barra o contatto in rame. Evita infatti il fenomeno di corrosione galvanica che si avrebbe utilizzando terminali di solo rame o alluminio.

PROTEZIONE: la sede del conduttore è riempita di grasso (punto di goccia a 90 °C) e chiusa con tappo di plastica per evitare l'ossidazione.

Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/kcmil)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
70000	16	(6)	12	1/2"	15	22,5	87	47,5	16	5,6	13	10/10
70001	25	(4)	12	1/2"	15	22,5	87	47,5	16	6,6	13	
70002	35	(2)	12	1/2"	20	25	88	47,5	20	8,2	13	
70003	50	(1/0)	12	1/2"	20	25	88	47,5	20	9,2	13	
70004	70	(2/0)	12	1/2"	20	25	88	47,5	20	11,2	13	
70005	95	(3/0)	12	1/2"	20	25	88	47,5	20	12,7	13	
70006	120	(4/0)	12	1/2"	25	32	113	64,5	25	13,9	13	
70007	150	(300)	12	1/2"	25	32	113	64,5	25	15,7	13	
70008	185	(400)	12	1/2"	32	35,5	118	64,5	32	17,2	13	
70009	240	(500)	12	1/2"	32	35,5	118	64,5	32	19,7	13	
70010	300	(600)	12	1/2"	32	35,5	145	80	34	23,3	13	
70011	400	(800)	12	1/2"	40	35,5	150	83	40	26	13	