

Famiglia prodotto: Terminali - Terminali bimetallici


Codici articolo: 70602, 70603, 70604, 70605, 70606, 70607, 70608, 70609

Descrizione: CAPICORDA BIMETALLICI · NON ISOLATI · OCCHIELLO · DIN 48201

Immagine



Disegno tecnico

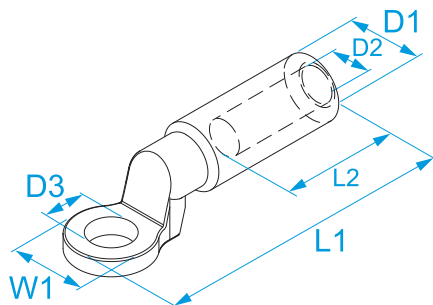

Specifiche

MATERIALE PATELLA D'ATTACCO: rame 99.9%

MATERIALE COLLETO: alluminio 99.5%

MATERIALE CONDUTTORE DEL CAVO: alluminio B.T. e M.T.

TEMPERATURA ESERCIZIO: da -50 °C a +150 °C

CAMPO D'APPLICAZIONE: adatti per terminare un cavo di alluminio su barra o contatto in rame. Evita infatti il fenomeno di corrosione galvanica che si avrebbe utilizzando terminali di solo rame o alluminio.

NORME DI RIF.: DIN 48201

PROTEZIONE: la sede del conduttore è riempita di grasso (punto di goccia a 90 °C) e chiusa con tappo di plastica per evitare l'ossidazione.

Codice	Sezione (mm ²)	Sezione (AWG/kcmil)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	N. esagono matrice	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	
70602	35	(2)	12	1/2"	13	25	90	43	14	8	13	10/10
70603	50	(1/0)	12	1/2"	15	25	92	43	16	9,8	13	
70604	70	(2/0)	12	1/2"	20	25	92	45	18,5	11,2	13	
70605	95	(3/0)	12	1/2"	21	25	92	45	22	13,2	13	
70606	120	(4/0)	12	1/2"	22	32	120	60	23	14,7	13	
70607	150	(300)	12	1/2"	25	32	120	60	25	16,3	13	
70608	185	(400)	12	1/2"	28	35,5	125	60	28,5	18,3	13	
70609	240	(500)	12	1/2"	32	35,5	125	65	32	21	13	