

Familie de produse: Terminale - Papuci terminali izolați din foaie


Cod produs: 00102, 00108, 00114, 00120, 00126, 00132, 00202, 00208, 00214, 00220, 00226, 00232, 00314, 00320, 00326, 00332, 00338, 00344

Descriere: TERMINALE PENTRU CONDUCTORI DE CUPRU - IZOLATE CU PVC DIN FOAIE - FURCĂ

Imagine



Desen tehnic

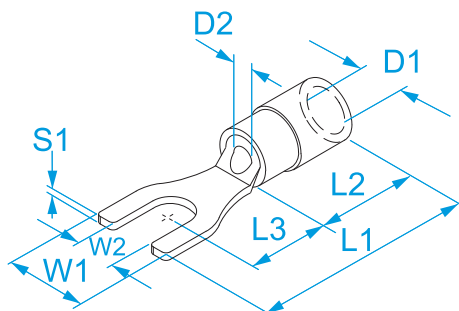

Specificații

MATERIAL TERMINAL: cupru staniat

MATERIAL IZOLAȚIE: policlorura de polivinil (PVC)

GRAD DE AUTO-STINGERE AL IZOLAȚIEI: UL 94 V0

TENSIUNE NOMINALĂ: 300 V max

TEMPERATURĂ DE OPERARE: 75 °C max

CONFORM STD: UL 486 A-B

Cod	Culoare	Secțiune (mm²)	Secțiune (AWG)	Pentru șurub Ø șurub (mm)	Pentru șurub Dimensiune tijă	W1 (mm)	W2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	
00102	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	2.5	#3	5,6	2,6	20	10,4	6,7	4,2	1,95	0,8	100/1000
00108	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	3	#4	5,6	3,2	20	10,4	6,7	4,2	1,95	0,8	
00114	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	3.5	#6	6,5	3,7	19,4	10,4	6,5	4,2	1,95	0,8	
00120	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	4	#8	6,4	4,2	20,9	10,4	6,3	4,2	1,95	0,8	
00126	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	5	#10	8	5,2	21,2	10,4	8	4,2	1,95	0,8	
00132	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	6	#12	9,2	6,2	22,4	10,4	8,3	4,2	1,95	0,8	
00202	Albastru	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	2.5	#3	5,6	2,6	23	11	8,4	4,8	2,45	0,8	100/1000
00208	Albastru	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	3	#4	5,6	3,2	23	11	8,4	4,8	2,45	0,8	
00214•	Albastru	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	3.5	#6	6,6	3,7	20,3	11	5,3	4,8	2,45	0,8	
00220	Albastru	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	4	#8	6,6	4,2	20,3	11	5,3	4,8	2,45	0,8	
00226	Albastru	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	5	#10	9,1	5,2	25	11	9,5	4,8	2,45	0,8	
00232	Albastru	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	6	#12	10	6,3	27	11	11,2	4,8	2,45	0,8	
00314	Galben	4 ÷ 6	(12 - 10)	3.5	#6	8,1	3,7	26	14	7,2	6,6	3,5	1	50/500
00320	Galben	4 ÷ 6	(12 - 10)	4	#8	8,1	4,2	26	14	7,2	6,6	3,5	1	
00326	Galben	4 ÷ 6	(12 - 10)	5	#10	9	5,2	28,5	14	10,5	6,6	3,5	1	
00332	Galben	4 ÷ 6	(12 - 10)	6	#12	11	6,3	29,5	14	11	6,6	3,5	1	
00338	Galben	4 ÷ 6	(12 - 10)	8	5/16"	15,2	8,2	35,2	14	15	6,6	3,5	1	
00344	Galben	4 ÷ 6	(12 - 10)	10	3/8"	19	10,5	38	14	16,6	6,6	3,5	1	



E-B170 (0,5-1,5 mm²)
E-B171 (1,5-2,5 mm²)
E-B172 (4-6 mm²)



file n° E 137735 • No UL

V0

EASYENTRY