

Rodzina produktów: Końcówki - Końcówki kablowe z blachy izolowane


Kod towaru: 90107, 90113, 90119, 90125, 90131, 90137, 90143, 90207, 90213, 90219, 90225, 90231, 90237, 90243, 90319, 90325, 90331, 90337, 90343

Opis: KOŃCÓWKI KABLOWE DO PRZEWODÓW MIEDZIANYCH · IZOLOWANE PCW Z TULEJKĄ ANTYWIBRACYJNĄ · OCZKOWE

Obraz



Obrazy wymiary

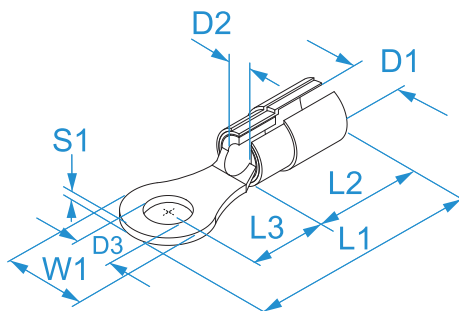

Dane techniczne

MATERIAŁ KOŃCÓWKI: miedź cynowana

MATERIAŁ TULEJKI: miedź

MATERIAŁ IZOLACJI: polichlorek winylu (PCW)

POZIOM SAMOGAŚNIĘCIA IZOLACJI: UL 94 V0

NAPIĘCIE NOMINALNE: 600 V maks.

TEMPERATURA ROBOCZA: 75 °C maks.

NORMA ODNIESIENIA: UL 486 A-B

MONTAŻ: podwójne zaciskanie

Kod	Kolor	Rozdział (mm ²)	Rozdział (AWG)	Do śruby Ø śruby (mm)	Do śruby Rozmiar szpilki	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	S1 (mm)	
90107	■	Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	3	#4	5,5	17,5	10	4,75	4,4	1,7	3,2	0,8
90113	■	Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	3.5	#6	5,5	17,5	10	4,75	4,4	1,7	3,7	0,8
90119	■	Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	4	#8	8	21	10	7	4,4	1,7	4,3	0,8
90125	■	Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	5	#10	8	21	10	7	4,4	1,7	5,3	0,8
90131	■	Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	6	#12	11,6	25,5	10	9,7	4,4	1,7	6,4	0,8
90137	■	Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	8	5/16"	11,6	25,5	10	9,7	4,4	1,7	8,4	0,8
90143	■	Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	10	3/8"	13,6	27,3	10	10,5	4,4	1,7	10,5	0,8
90207	■	Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	3	#4	8,5	22	10	7,75	5	2,3	3,2	0,8
90213	■	Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	3.5	#6	8,5	22	10	7,75	5	2,3	3,7	0,8
90219	■	Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	4	#8	8,5	22	10	7,75	5	2,3	4,3	0,8
90225	■	Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	5	#10	9,5	22	10	7,25	5	2,3	5,3	0,8
90231	■	Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	6	#12	12	27	10	11	5	2,3	6,4	0,8
90237	■	Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	8	5/16"	12	27	10	11	5	2,3	8,4	0,8
90243	■	Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	10	3/8"	13,6	29,3	10	12,5	5	2,3	10,5	0,8
90319	■	Żółty	4 ÷ 6	(12 - 10)	4	#8	9,5	27	14	8,25	6,7	3,6	4,3	1
90325	■	Żółty	4 ÷ 6	(12 - 10)	5	#10	9,5	27	14	8,25	6,7	3,6	5,3	1
90331	■	Żółty	4 ÷ 6	(12 - 10)	6	#12	12	30,5	14	10,5	6,7	3,6	6,4	1
90337	■	Żółty	4 ÷ 6	(12 - 10)	8	5/16"	15	35	14	13,5	6,7	3,6	8,4	1
90343	■	Żółty	4 ÷ 6	(12 - 10)	10	3/8"	15	35	14	13,5	6,7	3,6	10,5	1