


Famiglia prodotto: Terminali - Capicorda preisolati da lastra


Codici articolo: 90108, 90114, 90120, 90126, 90132, 90208, 90220, 90226, 90232, 90314, 90320, 90326, 90332

Descrizione: CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · PREISOLATI IN PVC DA LASTRA · ANTIVIBRANTI · FORCELLA

Immagine

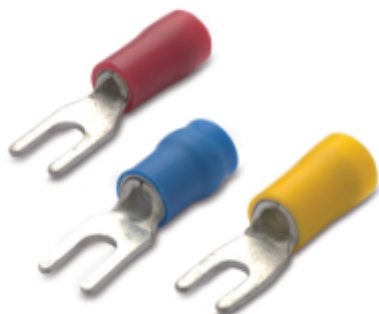

Disegno tecnico

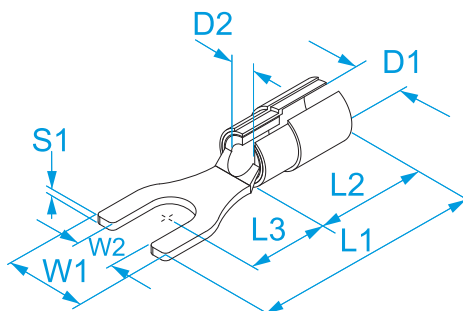

Specifiche

MATERIALE TERMINALE: rame stagnato

MATERIALE BUSSOLA: rame

MATERIALE ISOLANTE: polivinilcloruro (PVC)

LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA DELL'ISOLANTE: UL 94 V0

TENSIONE NOMINALE: 600 V max

TEMPERATURA ESERCIZIO: 75 °C max

NORME DI RIF.: UL 486 A-B

ASSEMBLAGGIO: doppia crimpatura

Codice		Colore	Sezione (mm²)	Sezione (AWG)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	W1 (mm)	W2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	
90108		Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	3	#4	5,7	3,2	21,2	10	6,5	4,4	1,7	0,8	100/1000
90114		Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	3.5	#6	6,4	3,7	21,2	10	6,5	4,4	1,7	0,8	
90120		Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	4	#8	6,4	4,3	21,2	10	6,5	4,4	1,7	0,8	
90126		Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	5	#10	8,1	5,3	21,2	10	6,5	4,4	1,7	0,8	
90132		Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	6	#12	11	6,4	25,5	10	8,6	4,4	1,7	0,8	
90208		Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	3	#4	5,7	3,2	21,2	10	6,5	5	2,3	0,8	100/1000
90220		Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	4	#8	6,4	4,3	21,2	10	6,5	5	2,3	0,8	
90226		Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	5	#10	8,1	5,3	21,2	10	6,5	5	2,3	0,8	
90232		Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	6	#12	11	6,4	25,5	10	8,6	5	2,3	0,8	
90314		Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	3.5	#6	7,2	3,7	25,7	14	7,2	6,7	3,6	1	50/500
90320		Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	4	#8	9	4,3	25,7	14	7,2	6,7	3,6	1	
90326		Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	5	#10	9	5,3	25,7	14	7,2	6,7	3,6	1	
90332		Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	6	#12	12	6,4	31,5	14	10,5	6,7	3,6	1	