




Specyfikacja techniczna


No. **11TB02B**
Wersja **V01.1**

Rodzina produktów: Końcówki - Końcówki kablowe z blachy izolowane
Kod towaru: 90108, 90114, 90120, 90126, 90132, 90208, 90220, 90226, 90232, 90314, 90320, 90326, 90332
Opis: KOŃCÓWKI KABLOWE DO PRZEWODÓW MIEDZIANYCH · IZOLOWANE PCW Z TULEJKĄ ANTYWIBRACYJNĄ ·

Obraz

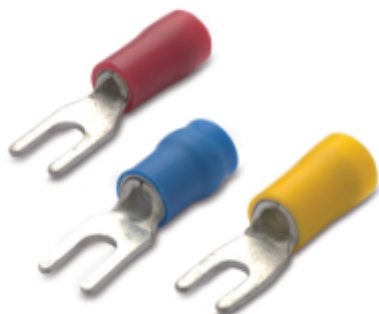

Obrazy wymiary

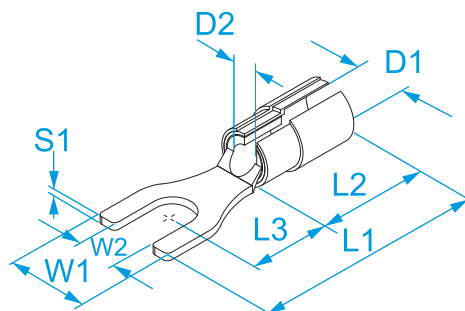

Dane techniczne

MATERIAŁ KOŃCÓWKI: miedź cynowana
MATERIAŁ TULEJKI: miedź
MATERIAŁ IZOLACJI: polichlorek winylu (PCW)
POZIOM SAMOGAŚNIĘCIA IZOLACJI: UL 94 V0
NAPIĘCIE NOMINALNE: 600 V maks.
TEMPERATURA ROBOCZA: 75 °C maks.
NORMA ODNIESIENIA: UL 486 A-B
MONTAŻ: podwójne zaciskanie

Kod	Kolor	Rozdział (mm ²)	Rozdział (AWG)	Do śruby Ø śruby (mm)	Do śruby Rozmiar szpilki	W1 (mm)	W2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	
90108	Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	3	#4	5,7	3,2	21,2	10	6,5	4,4	1,7	0,8	100/1000
90114	Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	3.5	#6	6,4	3,7	21,2	10	6,5	4,4	1,7	0,8	
90120	Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	4	#8	6,4	4,3	21,2	10	6,5	4,4	1,7	0,8	
90126	Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	5	#10	8,1	5,3	21,2	10	6,5	4,4	1,7	0,8	
90132	Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	6	#12	11	6,4	25,5	10	8,6	4,4	1,7	0,8	
90208	Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	3	#4	5,7	3,2	21,2	10	6,5	5	2,3	0,8	100/1000
90220	Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	4	#8	6,4	4,3	21,2	10	6,5	5	2,3	0,8	
90226	Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	5	#10	8,1	5,3	21,2	10	6,5	5	2,3	0,8	
90232	Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	6	#12	11	6,4	25,5	10	8,6	5	2,3	0,8	
90314	Żółty	4 ÷ 6	(12 - 10)	3.5	#6	7,2	3,7	25,7	14	7,2	6,7	3,6	1	50/500
90320	Żółty	4 ÷ 6	(12 - 10)	4	#8	9	4,3	25,7	14	7,2	6,7	3,6	1	
90326	Żółty	4 ÷ 6	(12 - 10)	5	#10	9	5,3	25,7	14	7,2	6,7	3,6	1	
90332	Żółty	4 ÷ 6	(12 - 10)	6	#12	12	6,4	31,5	14	10,5	6,7	3,6	1	



dok. nr E 137735

V0

