Scheda tecnica

No. 11TB03B

Versione V01.3

Famiglia prodotto: Terminali - Capicorda preisolati da lastra

Codici articolo: 80108, 80114, 80120, 80126, 80132, 80208, 80214, 80220, 80226, 80232, 80314, 80320, 80326, 80332, 80338, 80344

Descrizione: CAPICORDA PER CONDUTTORI IN RAME · PREISOLATI IN NYLON DA LASTRA · FORCELLA

Immagine

Disegno tecnico

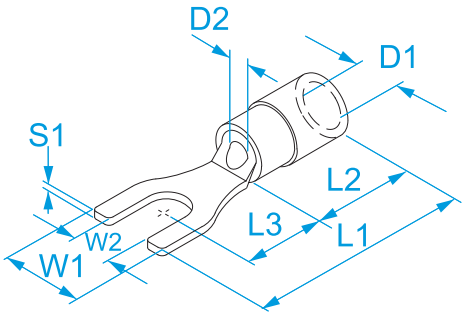

Specifiche

MATERIALE TERMINALE:	rame stagnato
MATERIALE ISOLANTE:	poliammide (PA 6.6)
LIVELLO DI AUTOESTINGUENZA DELL'ISOLANTE:	UL 94 V2
TENSIONE NOMINALE:	300 V max
TEMPERATURA ESERCIZIO:	105 °C max

Codice	Colore	Sezione (mm²)	Sezione (AWG)	Per vite Ø vite (mm)	Per vite Stud size	W1 (mm)	W2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	
80108	Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	3	#4	5,6	3,2	20	10,4	6,7	4,2	1,95	0,8	
80114	Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	3.5	#6	6,5	3,7	19,4	10,4	6,5	4,2	1,95	0,8	
80120	Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	4	#8	6,4	4,2	20,9	10,4	6,3	4,2	1,95	0,8	100/1000
80126	Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	5	#10	8	5,2	21,2	10,4	8	4,2	1,95	0,8	
80132	Rosso	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	6	#12	9,2	6,2	22,4	10,4	8,3	4,2	1,95	0,8	
80208	Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	3	#4	5,6	3,2	23	11	8,4	4,8	2,45	0,8	
80214	Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	3.5	#6	6,6	3,7	20,3	11	5,3	4,8	2,45	0,8	
80220	Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	4	#8	6,6	4,2	20,3	11	5,3	4,8	2,45	0,8	100/1000
80226	Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	5	#10	9,1	5,2	25	11	9,5	4,8	2,45	0,8	
80232	Blu	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	6	#12	10	6,3	27	11	11,2	4,8	2,45	0,8	
80314	Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	3.5	#6	8,1	3,7	26	14	7,2	6,6	3,5	1	
80320	Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	4	#8	8,1	4,2	26	14	7,2	6,6	3,5	1	
80326	Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	5	#10	9	5,2	28,5	14	10,5	6,6	3,5	1	100/1000
80332	Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	6	#12	11	6,3	29,5	14	11	6,6	3,5	1	
80338	Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	8	5/16"	15,2	8,2	35,2	14	15	6,6	3,5	1	100/100
80344	Giallo	4 ÷ 6	(12 - 10)	10	3/8"	19	10,5	38	14	16,6	6,6	3,5	1	100/1000

HALOGEN FREE · 105 °C · EASYENTRY