



Specyfikacja techniczna

No.

11TD01B


Wersja

V02.0

Rodzina produktów: Końcówki - Końcówki kablowe szybkozłączne nieizolowane
Kod towaru: 01195, 01196, 02195, 02196, 01295, 01296, 02295, 02296
Opis: KOŃCÓWKI SZYBKOZŁĄCZNE · NIEIZOLOWANE · NASUWKA · FLAGOWA

Obraz

Obrazy wymiary

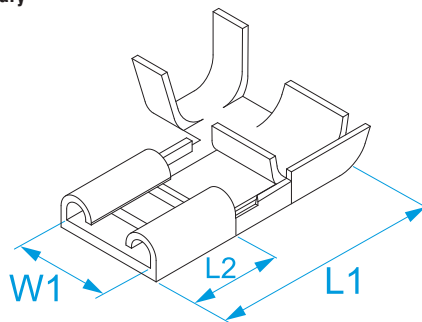

Dane techniczne

MATERIAŁ KOŃCÓWKI: mosiądz cynowany/pasywowany
NORMA ODNIESIENIA: EN 61210: 2010-11
TEMPERATURA ROBOCZA: od -40 °C do +110 °C

Kod	Materiał	Wykonanie	Rozdział (mm ²)	Rozdział (AWG)	Do męski (mm)	Do męski (°)	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	
01195	mosiądz pasywowany	luzem	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	15	7,6	200/2000
01196	mosiądz cynowany	luzem	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	15	7,6	
02195	mosiądz pasywowany	rolka	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	15	7,6	5500/5500
02196	mosiądz cynowany	rolka	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	15	7,6	
01295	mosiądz pasywowany	luzem	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	15	7,6	100/1000
01296	mosiądz cynowany	luzem	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	15	7,6	
02295	mosiądz pasywowany	rolka	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	15	7,6	5000/5000
02296	mosiądz cynowany	rolka	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	15	7,6	

