


Rodzina produktów: Końcówki - Końcówki kablowe szybkozłączne nieizolowane

Kod towaru: 01180, 01181, 02180, 02181, 01280, 01281, 02280, 02281

Opis: KOŃCÓWKI SZYBKOZŁĄCZNE · NIEIZOLOWANE · WSUWKA

Obraz

Obrazy wymiary

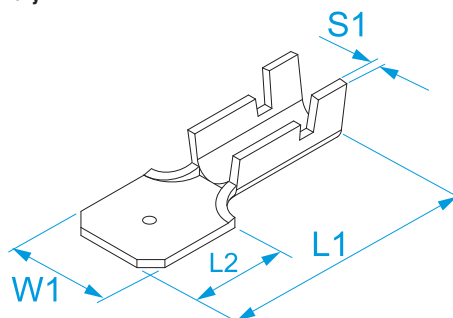

Dane techniczne

MATERIAŁ KOŃCÓWKI: mosiądz cynowany/pasywowany

NORMA ODNIESIENIA: EN 61210: 2010-11

TEMPERATURA ROBOCZA: od -40 °C do +110 °C

Kod	Materiał	Wykonanie	Rozdział (mm ²)	Rozdział (AWG)	Męski (mm)	Męski (°)	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	
01180	mosiądz pasywowany	luzem	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,3	20,6	8	0,8	200/2000
01181	mosiądz cynowany	luzem	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,3	20,6	8,2	0,8	
02180	mosiądz pasywowany	rolka	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,3	20,6	8	0,8	6000/6000
02181	mosiądz cynowany	rolka	0.5 ÷ 1	(20 - 18)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,3	20,6	8	0,8	
01280	mosiądz pasywowany	luzem	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,3	20,6	8,2	0,8	200/2000
01281	mosiądz cynowany	luzem	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,3	20,6	8,2	0,8	
02280	mosiądz pasywowany	rolka	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,3	20,6	8,2	0,8	6000/6000
02281	mosiądz cynowany	rolka	1 ÷ 2.5	(18 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,3	20,6	8,2	0,8	

