



Specyfikacja techniczna


No. **11TD03A**
Wersja **V02.1**

Rodzina produktów: Końcówki - Końcówki szybkozłączne izolowane
Kod towaru: 00190, 00105, 00145, 00148, 00395, 00390, 00290, 00205, 00245, 00248, 00391, 00393
Opis: KOŃCÓWKI SZYBKZOŁĄCZNE · Z TULEJKĄ ANTYWIBRACYJNĄ IZOLOWANE PCW · NASUWKĄ

Obraz



Obrazy wymiary

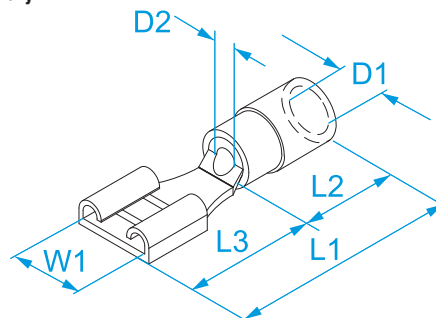

Dane techniczne

MATERIAŁ KOŃCÓWKI: mosiądz cynowany
MATERIAŁ TULEJKI: miedź
MATERIAŁ IZOLACJI: polichlorek winylu (PCW)
TEMPERATURA ROBOCZA: 75 °C maks.
KLASA SAMOGAŚNIĘCIA IZOLACJI: UL 94 V0
NAPIĘCIE NOMINALNE: 300V maks.
SPOSÓB MONTAŻU: podwójne zaciskanie

Kod	Kolor	Rozdział (mm ²)	Rozdział (AWG)	Do męski (mm)	Do męski (")	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
00190*	■	Czerwony	0.25 ÷ 1.5 (22 - 16)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	20,7	10	7,8	3,8	1,9	100/1000
00105	■	Czerwony	0.25 ÷ 1.5 (22 - 16)	5.2 x 0.8	0.205x0.032	5,5	18,7	10	6,4	3,8	1,9	
00145*	■	Czerwony	0.25 ÷ 1.5 (22 - 16)	4.8 x 0.5	0.187x0.020	5	19,1	10	6	3,8	1,9	
00148*	■	Czerwony	0.25 ÷ 1.5 (22 - 16)	4.8 x 0.8	0.187x0.032	5	19,1	10	6	3,8	1,9	
00395*	■	Czerwony	0.25 ÷ 1.5 (22 - 16)	2.8 x 0.5	0.110x0.020	3,2	18,5	10	6,4	3,8	1,9	
00390*	■	Czerwony	0.25 ÷ 1.5 (22 - 16)	2.8 x 0.8	0.110x0.032	3,2	18,5	10	6,4	3,8	1,9	100/1000
00290*	■	Niebieski	1.5 ÷ 2.5 (16 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	20,7	10	7,8	4,3	2,4	
00205	■	Niebieski	1.5 ÷ 2.5 (16 - 14)	5.2 x 0.8	0.205x0.032	5,5	18,7	10	6,4	4,3	2,4	
00245*	■	Niebieski	1.5 ÷ 2.5 (16 - 14)	4.8 x 0.5	0.187x0.020	5	18,7	10	6	4,3	2,4	
00248*	■	Niebieski	1.5 ÷ 2.5 (16 - 14)	4.8 x 0.8	0.187x0.032	5	18,7	10	6	4,3	2,4	
00391*	■	Żółty	4 ÷ 6 (12 - 10)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	24,5	14	7,8	6,8	3,5	50/500
00393	■	Żółty	4 ÷ 6 (12 - 10)	9.8 x 1.1	0.375x0.043	10	29	14	12	6,8	3,5	



* dok. nr E 143070

V0

