



Fisa tehnica

No.

11TD03A

Versiune


V02.1

Familie de produse: Terminale - Borne rapide izolate
Cod produs: 00190, 00105, 00145, 00148, 00395, 00390, 00290, 00205, 00245, 00248, 00391, 00393
Descriere: MUFE PENTRU CONEXIUNE RAPIDĂ · IZOLATE DIN PVC ȘI ANTIVIBRANT · FEMININ

Imagine



Desen tehnic

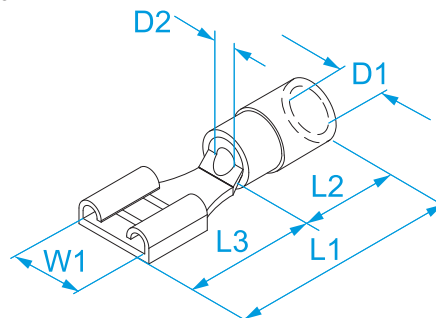

Specificații

MATERIAL TERMINAL: alamă staniată
MATERIAL MANȘON TERMINAL: cupru
MATERIAL IZOLAȚIE: policlorura de polivinil (PVC)
TEMPERATURĂ DE OPERARE: 75 °C max
GRAD DE AUTO-STINGERE AL IZOLAȚIEI: UL 94 V0
TENSIUNE NOMINALĂ: 300V max
MOD DE ASAMBLARE: crimpare dublă

Cod	Culoare	Secțiune (mm²)	Secțiune (AWG)	mufă plată femeie (mm)	mufă plată femeie (")	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
00190*	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	20,7	10	7,8	3,8	1,9	100/1000
00105	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	5.2 x 0.8	0.205x0.032	5,5	18,7	10	6,4	3,8	1,9	
00145*	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	4.8 x 0.5	0.187x0.020	5	19,1	10	6	3,8	1,9	
00148*	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	4.8 x 0.8	0.187x0.032	5	19,1	10	6	3,8	1,9	
00395*	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	2.8 x 0.5	0.110x0.020	3,2	18,5	10	6,4	3,8	1,9	
00390*	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	2.8 x 0.8	0.110x0.032	3,2	18,5	10	6,4	3,8	1,9	100/1000
00290*	Albastru	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	20,7	10	7,8	4,3	2,4	
00205	Albastru	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	5.2 x 0.8	0.205x0.032	5,5	18,7	10	6,4	4,3	2,4	
00245*	Albastru	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	4.8 x 0.5	0.187x0.020	5	18,7	10	6	4,3	2,4	
00248*	Albastru	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	4.8 x 0.8	0.187x0.032	5	18,7	10	6	4,3	2,4	
00391*	Galben	4 ÷ 6	(12 - 10)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	24,5	14	7,8	6,8	3,5	50/500
00393	Galben	4 ÷ 6	(12 - 10)	9.8 x 1.1	0.375x0.043	10	29	14	12	6,8	3,5	



* file n° E 143070

V0