



Specyfikacja techniczna

No.

11TD03B

Wersja

V01.0

Rodzina produktów:

Końcówki - Końcówki szybkozłączne izolowane

Kod towaru:


00191, 00192, 00193, 00291, 00292, 00293, 00392

Opis:

KOŃCÓWKI SZYBKOZŁĄCZNE - Z TULEJKĄ ANTYWIBRACYJNĄ IZOLOWANE PCW - NASUWKĄ W PEŁNI IZOLOWANA

Obraz

Obrazy wymiary

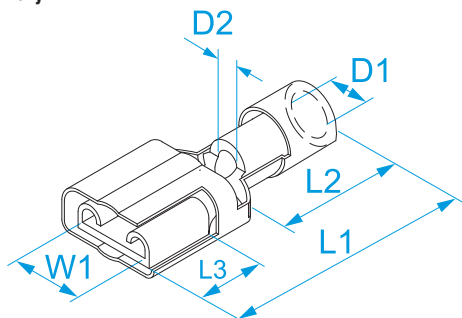

Dane techniczne

MATERIAŁ KOŃCÓWKI:

mosiądz cynowany

MATERIAŁ TULEJKI:

miedź

MATERIAŁ IZOLACJI:

polichlorek winylu (PCW)

TEMPERATURA ROBOCZA:

75 °C maks.

KLASA SAMOGAŚNIĘCIA IZOLACJI:

UL 94 V0

NAPIĘCIE NOMINALNE:

300V maks.

SPOSÓB MONTAŻU:

podwójne zaciskanie

Kod		Kolor	Rozdział (mm ²)	Rozdział (AWG)	Do męski (mm)	Do męski (")	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
00191*		Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	22	11	7,8	3,8	1,9	100/1000
00192*		Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	4.8 x 0.8	0.187x0.032	5	20	11	6	3,8	1,9	
00193		Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	4.8 x 0.5	0.187x0.020	5	20	11	6	3,8	1,9	
00291*		Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	22	11	7,8	4,5	2,4	50/500
00292*		Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	4.8 x 0.8	0.187x0.032	5	20	11	6	4,5	2,4	100/1000
00293		Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	4.8 x 0.5	0.187x0.020	5	20	11	6	4,5	2,4	
00392*		Żółty	4 ÷ 6	(12 - 10)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	25	11	7,8	6	3,5	50/500



* dok. nr E 143070

V0