



Specyfikacja techniczna

No.

11TD03C


Wersja

V01.1

Rodzina produktów: Końcówki - Końcówki szybkozłączne izolowane
Kod towaru: 00180, 00280, 00380
Opis: KOŃCÓWKI SZYBKOZŁĄCZNE - Z TULEJKĄ ANTYWIBRACYJNĄ IZOLOWANE PCW - WSUWKA

Obraz

Obrazy wymiary

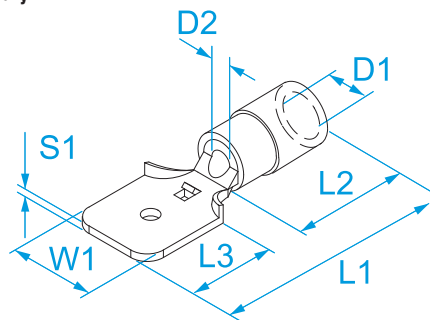

Dane techniczne

MATERIAŁ KOŃCÓWKI: mosiądz cynowany
MATERIAŁ TULEJKI: miedź
MATERIAŁ IZOLACJI: polichlorek winylu (PCW)
TEMPERATURA ROBOCZA: 75 °C maks.
KLASA SAMOGAŚNIĘCIA IZOLACJI: UL 94 V0
NAPIĘCIE NOMINALNE: 300V maks.
SPOSÓB MONTAŻU: podwójne zaciskanie

Kod	Kolor	Rozdział (mm ²)	Rozdział (AWG)	Meski (mm)	Meski (")	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	S1 (mm)	
00180		Czerwony	0.25 ÷ 1.5 (22 - 16)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,3	21	10	8	3,8	1,9	0,8	100/1000
00280		Niebieski	1.5 ÷ 2.5 (16 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,3	21	10	8	4,3	2,4	0,8	100/1000
00380		Żółty	4 ÷ 6 (12 - 10)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,3	24,5	13,5	8	6	3,5	0,8	50/500



dok. nr E 143070

V0

