



Specyfikacja techniczna

No.

11TD03E

Wersja

V01.1

Rodzina produktów:

Końcówki - Końcówki szybkozłączne izolowane

Kod towaru:

80191, 80192, 80193, 80390, 80395, 80291, 80292, 80293, 80392


Opis:

KOŃCÓWKI SZYBKOZŁĄCZNE - Z TULEJKĄ ANTYWIBRACYJĄ IZOLOWANE NYLONEM · NASUWKĄ W PEŁNI IZOLOWANA

Obraz



Obrazy wymiary

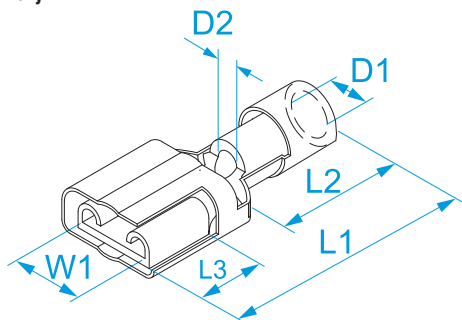

Dane techniczne

MATERIAŁ KOŃCÓWKI:

mosiądz cynowany

MATERIAŁ TULEJKI:

miedź

MATERIAŁ IZOLACJI:

poliamid (PA6.6)

TEMPERATURA ROBOCZA:

105 °C maks.

KLASA SAMOGAŚNIĘCIA IZOLACJI:

UL 94 V2

NAPIĘCIE NOMINALNE:

300V maks.

SPOSÓB MONTAŻU:

podwójne zaciskanie

Kod		Kolor	Rozdział (mm ²)	Rozdział (AWG)	Do męski (mm)	Do męski (")	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
80191		Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	22	11	7,8	3,8	1,9	100/1000
80192		Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	4.8 x 0.8	0.187x0.032	5	20,5	10,5	6,4	3,8	1,9	
80193		Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	4.8 x 0.5	0.187x0.020	5	20,5	10,5	6,4	3,8	1,9	
80390		Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	2.8 x 0.8	0.110x0.032	3,2	19,5	8,5	6	3,8	1,9	
80395		Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	2.8 x 0.5	0.110x0.020	3,2	19,5	8,5	6	3,8	1,9	
80291		Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	22	11	7,8	4,5	2,4	50/500
80292		Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	4.8 x 0.8	0.187x0.032	5	20,5	10,5	6,4	4,5	2,4	100/1000
80293		Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	4.8 x 0.5	0.187x0.020	5	20,5	10,5	6,4	4,5	2,4	
80392		Żółty	4 ÷ 6	(12 - 10)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	24	13	7,8	6	3,5	50/500



105 °C

