



Fisa tehnica


No. **11TD03E**
Versiune **V01.1**

Familie de produse: Terminale - Borne rapide izolate
Cod produs: 80191, 80192, 80193, 80390, 80395, 80291, 80292, 80293, 80392
Descriere: MUFE PENTRU CONEXIUNE RAPIDĂ · IZOLATE DIN NYLON ȘI ANTIVIBRANT · FEMININ COMPLET IZOLAT

Imagine



Desen tehnic

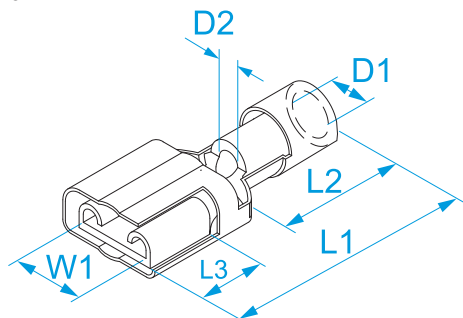

Specificații

MATERIAL TERMINAL: alamă staniată
MATERIAL MANȘON TERMINAL: cupru
MATERIAL IZOLAȚIE: poliamidă (PA 6.6)
TEMPERATURĂ DE OPERARE: 105 °C max
GRAD DE AUTO-STINGERE AL IZOLAȚIEI: UL 94 V2
TENSIUNE NOMINALĂ: 300V max
MOD DE ASAMBLARE: crimpare dublă

Cod	Culoare	Secțiune (mm ²)	Secțiune (AWG)	mufă plată femeie (mm)	mufă plată femeie (")	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
80191	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	22	11	7,8	3,8	1,9	100/1000
80192	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	4.8 x 0.8	0.187x0.032	5	20,5	10,5	6,4	3,8	1,9	
80193	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	4.8 x 0.5	0.187x0.020	5	20,5	10,5	6,4	3,8	1,9	
80390	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	2.8 x 0.8	0.110x0.032	3,2	19,5	8,5	6	3,8	1,9	
80395	Rosu	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	2.8 x 0.5	0.110x0.020	3,2	19,5	8,5	6	3,8	1,9	
80291	Albastru	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	22	11	7,8	4,5	2,4	50/500
80292	Albastru	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	4.8 x 0.8	0.187x0.032	5	20,5	10,5	6,4	4,5	2,4	100/1000
80293	Albastru	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	4.8 x 0.5	0.187x0.020	5	20,5	10,5	6,4	4,5	2,4	
80392	Galben	4 ÷ 6	(12 - 10)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,6	24	13	7,8	6	3,5	50/500



105 °C

