

Rodzina produktów: Końcówki - Końcówki szybkozłączne izolowane


Kod towaru: 80180, 80280, 80380

Opis: KOŃCÓWKI SZYBKOZŁĄCZNE · Z TULEJKĄ ANTYWIBRACYJNĄ IZOLOWANE NYLONEM · WSUWKA W PEŁNI IZOLOWANA

Obraz



Obrazy wymiary

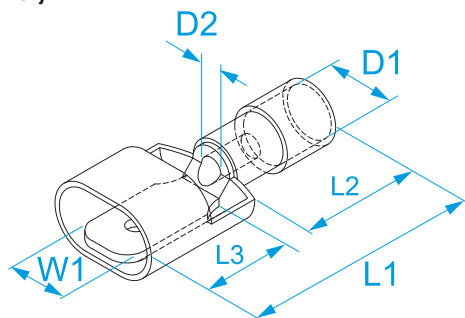

Dane techniczne

MATERIAŁ KOŃCÓWKI: mosiądz cynowany

MATERIAŁ TULEJKI: miedź

MATERIAŁ IZOLACJI: poliamid (PA6.6)

TEMPERATURA ROBOCZA: 105 °C maks.

KLASA SAMOGAŚNIĘCIA IZOLACJI: UL 94 V2

NAPIĘCIE NOMINALNE: 300V maks.

SPOSÓB MONTAŻU: podwójne zaciskanie

Kod		Kolor	Rozdział (mm ²)	Rozdział (AWG)	Meski (mm)	Meski (")	W1 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
80180		Czerwony	0.25 ÷ 1.5	(22 - 16)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,3	23	11	8	3,8	1,9	100/1000
80280		Niebieski	1.5 ÷ 2.5	(16 - 14)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,3	23	11	8	3,8	1,9	50/500
80380		Żółty	4 ÷ 6	(12 - 10)	6.3 x 0.8	0.250x0.032	6,3	26	13	8	6	3,5	50/500

