



## Fisa tehnica

No. **11TD03G**

Versiune **V01.1**

**Familie de produse:** Terminale - Borne rapide izolate


**Cod produs:** 80180, 80280, 80380

**Descriere:** MUFE PENTRU CONEXIUNE RAPIDĂ · IZOLATE DIN NYLON ȘI ANTIVIBRANT · MASCULIN COMPLET IZOLAT

### Imagine



### Desen tehnic

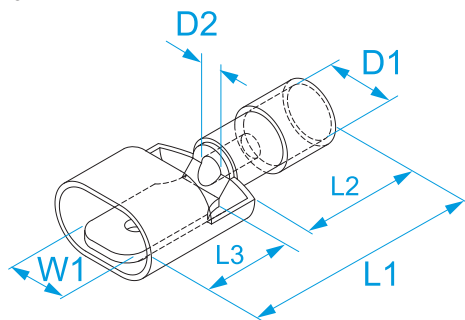

### Specificații

**MATERIAL TERMINAL:** alamă staniată

**MATERIAL MANȘON TERMINAL:** cupru

**MATERIAL IZOLAȚIE:** poliamidă (PA 6.6)

**TEMPERATURĂ DE OPERARE:** 105 °C max

**GRAD DE AUTO-STINGERE AL IZOLAȚIEI:** UL 94 V2

**TENSIUNE NOMINALĂ:** 300V max

**MOD DE ASAMBLARE:** crimpare dublă

| Cod   | Culoare  | Secțiune (mm <sup>2</sup> ) | Secțiune (AWG) | mufă plată bărbat (mm) | mufă plată bărbat (") | W1 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) |          |
|-------|----------|-----------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 80180 | Rosu     | 0.25 ÷ 1.5                  | (22 - 16)      | 6.3 x 0.8              | 0.250x0.032           | 6,3     | 23      | 11      | 8       | 3,8     | 1,9     | 100/1000 |
| 80280 | Albastru | 1.5 ÷ 2.5                   | (16 - 14)      | 6.3 x 0.8              | 0.250x0.032           | 6,3     | 23      | 11      | 8       | 3,8     | 1,9     | 50/500   |
| 80380 | Galben   | 4 ÷ 6                       | (12 - 10)      | 6.3 x 0.8              | 0.250x0.032           | 6,3     | 26      | 13      | 8       | 6       | 3,5     | 50/500   |



105 °C

**HALOGEN  
FREE**

