

Rodzina produktów: Końcówki - Końcówki kablowe aluminiowe


Kod towaru: 70402, 70403, 70404, 70405, 70406, 70407, 70408, 70409

Opis: ZŁĄCZKI REDUKCYJNE · DO PRZEWODÓW ALUMINIOWYCH · DIN 48201

Obraz



Obrazy wymiary

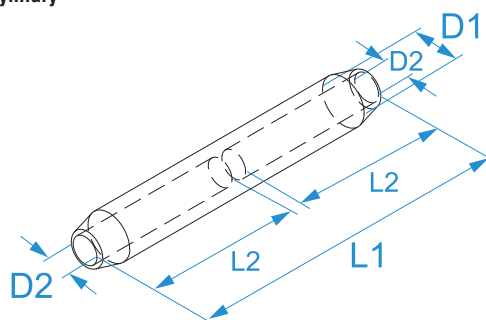

Dane techniczne

MATERIAŁ KOŃCÓWKI: aluminium 1050 A EN573-3 o czystości nie mniejszej niż 99.5%

NORMA ODNIESIENIA: DIN 48201

TEMPERATURA ROBOCZA: od -50 °C do +150 °C

OCHRONA: gniazdo przewodu jest wypełnione smarem (temperatura kroplenia 90°C) i zamknięte korkiem z tworzywa, aby zapobiec utlenianiu.

TYP: z centralną i uszczelnioną membraną pozwalającą na poprawne włożenie przewodu.

Kod	Rozdział (mm²)	Rozdział (AWG/kcmil)	Nr sześciokąta matrycy	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
70402	35 ÷ 35	(2 - 2)	13	95	45,5	14	8	10/10
70403	50 ÷ 50	(1/0 - 1/0)	15	95	45,5	16	9,8	
70404	70 ÷ 70	(2/0 - 2/0)	20	100	48	18,5	11,2	
70405	95 ÷ 95	(3/0 - 3/0)	21	105	50,5	22	13,5	
70406	120 ÷ 120	(4/0 - 4/0)	22	110	52,5	23	14,7	
70407	150 ÷ 150	(300 - 300)	25	110	52,5	25	16,3	
70408	185 ÷ 185	(400 - 400)	28	130	62	28,5	18,3	
70409	240 ÷ 240	(500 - 500)	32	130	62	32	21	