

Rodzina produktów: Końcówki - Końcówki kablowe aluminiowe


Kod towaru: 70202, 70203, 70204, 70205, 70206, 70207, 70208, 70209

Opis: ZŁĄCZKI · DO PRZEWODÓW ALUMINIOWYCH · ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

Obraz



Obrazy wymiary

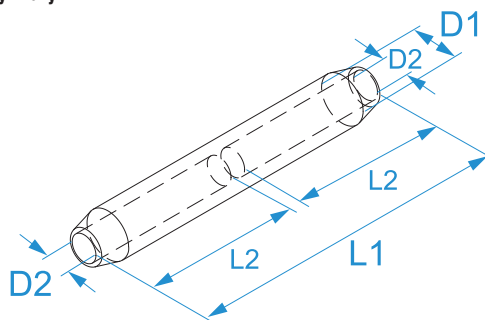

Dane techniczne

MATERIAŁ KOŃCÓWKI: aluminum o czystości nie mniejszej niż 99.5%

NORMA ODNIESIENIA: DIN 48201

TEMPERATURA ROBOCZA: od -50 °C do +150 °C

NAPIĘCIE: do 35 kV

OCHRONA: gniazdo przewodu jest wypełnione smarem (temperatura kroplenia 90°C) i zamknięte korkiem z tworzywa, aby zapobiec utlenianiu.

TYP: z centralną membraną pozwalającą na poprawne włożenie przewodu.
Membrana jest uszczelniona, co chroni przed zetknięciem się kabli z izolacją papierową z kablami z izolacją z tworzywa.

Kod	Rozdział (mm²)	Rozdział (AWG/kcmil)	Nr sześciokąta matrycy	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
70202	35 ÷ 35	(2 - 2)	20	138	67	20	8	10/10
70203	50 ÷ 50	(1/0 - 1/0)	20	138	67	20	9	
70204	70 ÷ 70	(2/0 - 2/0)	20	138	67	20	11	
70205	95 ÷ 95	(3/0 - 3/0)	20	138	67	20	12,5	
70206	120 ÷ 120	(4/0 - 4/0)	25	164	80	25	13,7	
70207	150 ÷ 150	(300 - 300)	25	164	80	25	15,5	
70208	185 ÷ 185	(400 - 400)	32	176	86	32	17	
70209	240 ÷ 240	(500 - 500)	32	176	86	32	19,5	