



Fisa tehnica

No.

11TG03B

Versiune


V01.2

Familie de produse: Terminale - Terminale din aluminiu
Cod produs: 70202, 70203, 70204, 70205, 70206, 70207, 70208, 70209
Descriere: JONCTIUNI · PENTRU CONDUCTOARE IN ALUMINIU · TENSIUNE MEDIE

Imagine



Desen tehnic

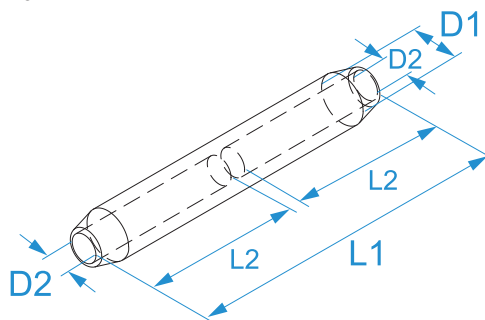

Specificații

MATERIAL TERMINAL: aluminiu cu o puritate de cel puțin 99,5%
CONFORM STD: DIN 48201
TEMPERATURĂ DE OPERARE: de -50 °C la +150 °C
TENSIUNE: până la 35 kV
PROTECȚIE: carcasă conductor completată cu unguent (punct de topire 90°C) și închisă cu un capac din plastic pentru a preveni oxidarea.
TIP: cu diafragmă centrală pentru o inserție corectă a conductorului.
Diafragma este etanșată pentru a evita contactul cablurilor umplute cu hârtie cu cablurile cu izolație solidă.

Cod	Secțiune (mm²)	Secțiune (AWG/kcmil)	Amprentă (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
70202	35 ÷ 35	(2 - 2)	20	138	67	20	8	10/10
70203	50 ÷ 50	(1/0 - 1/0)	20	138	67	20	9	
70204	70 ÷ 70	(2/0 - 2/0)	20	138	67	20	11	
70205	95 ÷ 95	(3/0 - 3/0)	20	138	67	20	12,5	
70206	120 ÷ 120	(4/0 - 4/0)	25	164	80	25	13,7	
70207	150 ÷ 150	(300 - 300)	25	164	80	25	15,5	
70208	185 ÷ 185	(400 - 400)	32	176	86	32	17	
70209	240 ÷ 240	(500 - 500)	32	176	86	32	19,5	