




No. **12GA03A**

Versiune **V02.0**

Cod produs: GBS024SBI, GBS024SBL, GBS024SNE, GBS024SRO, GBS024STR, GBS032SBI, GBS032SBL, GBS032SGV, GBS032SNE, GBS032SRO, GBS032STR, GBS048SBI, GBS048SBL, GBS048SGV, GBS048SNE, GBS048SRO, GBS048STR, GBS064SBI, GBS064SBL, GBS064SGV, GBS064SNE, GBS064SRO, GBS064STR, GBS095SBI, GBS095SBL, GBS095SGV, GBS095SNE, GBS095SRO, GBS095STR, GBS127SBI, GBS127SBL, GBS127SGV, GBS127SNE, GBS127SRO, GBS127STR, GBS190SBI, GBS190SBL, GBS190SGV, GBS190SNE, GBS190SRO, GBS190STR, GBS254SBI, GBS254SBL, GBS254SGV, GBS254SNE, GBS254SRO, GBS254STR, GBS380SBI, GBS380SBL, GBS380SGV, GBS380SNE, GBS380SRO, GBS380STR, GBS510SBI, GBS510SBL, GBS510SGV, GBS510SNE, GBS510SRO, GBS510STR

Descriere: PROTECȚIE CABLU TERMOCONTRACTABILĂ · PERETE SUBȚIRE 2:1 · BARA

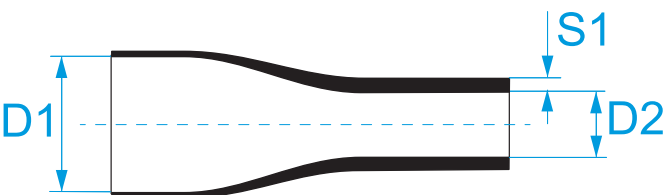

TIP:	perete simplu
RAPORT DE CONTRACȚIE:	2:1
MATERIAL:	polietilenă
TEMPERATURĂ DE OPERARE:	da -55°C a +125°C max (+105 °C max per trasparente)
TEMPERATURĂ DE CONTRACȚIE:	da +70°C a +125°C
TENSIUNE VRMS MAXIMĂ:	600 V
GRAD DE AUTO-STINGERE AL MANTALEI:	UL 224 VW-1 (eccetto trasparente e giallo-verde)
FĂRĂ HALOGENI:	toate culorile, cu excepția galben-verde și transparent
APLICAȚII:	izolație economică și eficientă și protecție pentru conexiuni și terminale în diverse industrii, inclusiv electronice, auto, feroviară și marină. Disponibilitatea mai multor culori face ușoară identificarea cablurilor.

Cod	Dimensiune tija (mm)	Lungime (m)		Culoare	D1 (Ø mm)	D2 (Ø mm)	S1 (mm)	
GBS024SBI*	2,4	1		Alb	2,4	1,2	0,48	25/25
GBS024SBL*	2,4	1		Albastru	2,4	1,2	0,48	
GBS024SNE*	2,4	1		Negru	2,4	1,2	0,48	
GBS024SRO*	2,4	1		Rosu	2,4	1,2	0,48	
GBS024STR	2,4	1		Transparent	2,4	1,2	0,48	
GBS032SBI*	3,2	1		Alb	3,2	1,6	0,48	25/25
GBS032SBL*	3,2	1		Albastru	3,2	1,6	0,48	
GBS032SGV	3,2	1		GalbenVerde	3,2	1,6	0,48	
GBS032SNE*	3,2	1		Negru	3,2	1,6	0,48	
GBS032SRO*	3,2	1		Rosu	3,2	1,6	0,48	
GBS032STR	3,2	1		Transparent	3,2	1,6	0,48	10/10
GBS048SBI*	4,8	1		Alb	4,8	2,4	0,48	
GBS048SBL*	4,8	1		Albastru	4,8	2,4	0,48	
GBS048SGV	4,8	1		GalbenVerde	4,8	2,4	0,48	
GBS048SNE*	4,8	1		Negru	4,8	2,4	0,48	
GBS048SRO*	4,8	1		Rosu	4,8	2,4	0,48	10/10
GBS048STR	4,8	1		Transparent	4,8	2,4	0,48	
GBS064SBI*	6,4	1		Alb	6,4	3,2	0,56	
GBS064SBL*	6,4	1		Albastru	6,4	3,2	0,56	
GBS064SGV	6,4	1		GalbenVerde	6,4	3,2	0,56	
GBS064SNE*	6,4	1		Negru	6,4	3,2	0,56	10/10
GBS064SRO*	6,4	1		Rosu	6,4	3,2	0,56	
GBS064STR	6,4	1		Transparent	6,4	3,2	0,56	
GBS095SBI*	9,5	1		Alb	9,5	4,8	0,62	
GBS095SBL*	9,5	1		Albastru	9,5	4,8	0,62	
GBS095SGV	9,5	1		GalbenVerde	9,5	4,8	0,62	10/10
GBS095SNE*	9,5	1		Negru	9,5	4,8	0,62	
GBS095SRO*	9,5	1		Rosu	9,5	4,8	0,62	
GBS095STR	9,5	1		Transparent	9,5	4,8	0,62	
GBS127SBI*	12,7	1		Alb	12,7	6,4	0,62	
GBS127SBL*	12,7	1		Albastru	12,7	6,4	0,62	10/10
GBS127SGV	12,7	1		GalbenVerde	12,7	6,4	0,62	
GBS127SNE*	12,7	1		Negru	12,7	6,4	0,62	
GBS127SRO*	12,7	1		Rosu	12,7	6,4	0,62	
GBS127STR	12,7	1		Transparent	12,7	6,4	0,62	
GBS190SBI*	19	1		Alb	19,1	9,5	0,69	10/10
GBS190SBL*	19	1		Albastru	19,1	9,5	0,69	
GBS190SGV	19	1		GalbenVerde	19,1	9,5	0,69	
GBS190SNE*	19	1		Negru	19,1	9,5	0,69	
GBS190SRO*	19	1		Rosu	19,1	9,5	0,69	
GBS190STR	19	1		Transparent	19,1	9,5	0,69	10/10
GBS254SBI*	25,4	1		Alb	25,4	12,7	0,89	
GBS254SBL*	25,4	1		Albastru	25,4	12,7	0,89	
GBS254SGV	25,4	1		GalbenVerde	25,4	12,7	0,89	
GBS254SNE*	25,4	1		Negru	25,4	12,7	0,89	
GBS254SRO*	25,4	1		Rosu	25,4	12,7	0,89	10/10
GBS254STR	25,4	1		Transparent	25,4	12,7	0,89	
GBS380SBI*	38	1		Alb	38,1	19,1	1,00	
GBS380SBL*	38	1		Albastru	38,1	19,1	1,00	
GBS380SGV	38	1		GalbenVerde	38,1	19,1	1,00	
GBS380SNE*	38	1		Negru	38,1	19,1	1,00	10/10
GBS380SRO*	38	1		Rosu	38,1	19,1	1,00	
GBS380STR	38	1		Transparent	38,1	19,1	1,00	
GBS510SBI	51	1		Alb	50,8	25,4	1,10	
GBS510SBL	51	1		Albastru	50,8	25,4	1,10	
GBS510SGV	51	1		GalbenVerde	50,8	25,4	1,10	
GBS510SNE	51	1		Negru	50,8	25,4	1,10	
GBS510SRO	51	1		Rosu	50,8	25,4	1,10	
GBS510STR	51	1		Transparent	50,8	25,4	1,10	

