



Specyfikacja techniczna

No.

12GB01A

Wersja

V02.0**Rodzina produktów:**

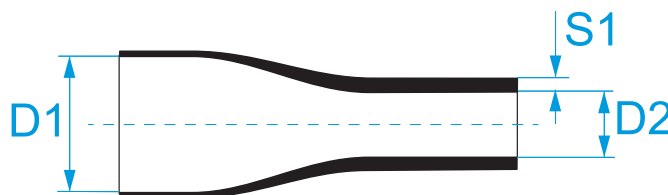
Rurki termokurczliwe - Rurki termokurczliwe

Kod towaru:

GBA030SNE, GBA060SNE, GBA090SNE, GBA120SNE, GBA190SNE, GBA240SNE

Opis:

KOSZULKI TERMOKURCZLIWE Z KLEJEM · STOPIEŃ KURCZLIWOŚCI 3:1 · RURKA

Obraz**Obrazy wymiary****Dane techniczne****TYP:**

dwuwarstwowa z klejem

WSPÓŁCZYNNIK SKÓRCZENIA:

3:1

MATERIAŁ:

polietylen

TEMPERATURA ROBOCZA:

od -55°C do +125°C maks.

TEMPERATURA KURCZENIA:

od +70°C do +125°C

VRMS MAKS.:

600 V

KLASA SAMOGAŚNIĘCIA OSŁONY:

UL 224 VW-1

ZASTOSOWANIA:

zwiększona izolacyjność, wodoszczelność i ochrona złącz i końcówek w różnych zastosowaniach przemysłowych, włączając elektronikę, motoryzację, kolejnictwo i przemysł morski.

Kod	Rozmiar kołka (mm)	Długość (m)	Kolor	D1 (Ø mm)	D2 (Ø mm)	S1 (mm)	
GBA030SNE	3	1	■	Czarny	3,0	1,0	1,00 25/25
GBA060SNE	6	1	■	Czarny	6,0	2,0	1,00 10/10
GBA090SNE	9	1	■	Czarny	9,0	3,0	1,35 10/10
GBA120SNE	12	1	■	Czarny	12,0	4,0	1,65 10/10
GBA190SNE	19	1	■	Czarny	19,0	6,4	2,10 10/10
GBA240SNE	24	1	■	Czarny	24,0	8,0	2,35 10/10



dok. nr E245489

**FLAME
RETARDANT****3:1**