



Specyfikacja techniczna

No. **22PA01B**


Wersja **V01.1**

Rodzina produktów: Dławnice kablowe z poliamidu - Gwint metryczny
Kod towaru: 4712, 4712N, 4717, 4717N, 4720, 4720N, 4725, 4725N, 4732, 4732N, 4740, 4740N, 4750, 4750N, 4763, 4763N
Opis: DŁAWNICE KABLOWE POLIAMIDOWE · GWINT METRYCZNY · IP68 · Z NAKRĘTKĄ MOCUJĄCĄ

Obraz



Obrazy wymiary

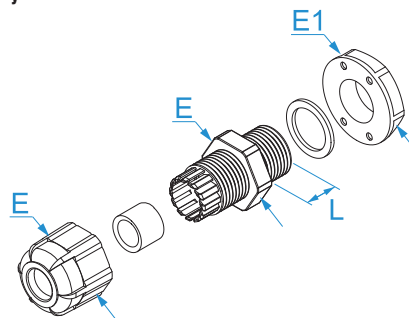

Dane techniczne

MATERIAŁ: poliamid (PA 6.6) samogasnący zgodnie z UL 94 V2 i IEC 695-2-1 (850 °C)
NAKRĘTKA MOCUJĄCA: z kołnierzem
TEMPERATURA ROBOCZA: od -20 °C do +90 °C
USZCZELKA WEWNĘTRZNA I PODKŁADKA: NBR (kauczuk nitylowy), 70 Shore A
NORMA ODNIESIENIA: EN 62444:2013
MONTAŻ: nie zdejmować ani nie przesuwac uszczelki; dokręcać na płaskiej i gładkiej powierzchni

Kod	Kolor	Rozmiar gwintu metrycznego (EN60423)	Ø przewodu (mm)	L (mm)	Klucz E (nakrętka)	Klucz E1 (nakrętka blokująca)	
4712	Szary RAL 7035	M 12 x 1.5	3 - 6,5	9	16	17	25/250
4712N	Czarny RAL 9005	M 12 x 1.5	3 - 6,5	9	16	17	25/25
4717	Szary RAL 7035	M 16 x 1.5	4 - 8	9	19	22	25/250
4717N	Czarny RAL 9005	M 16 x 1.5	4 - 8	9	19	22	25/25
4720	Szary RAL 7035	M 20 x 1.5	6 - 12	10	24	26	20/100
4720N	Czarny RAL 9005	M 20 x 1.5	6 - 12	10	24	26	20/20
4725	Szary RAL 7035	M 25 x 1.5	13 - 18	12	33	32	20/100
4725N	Czarny RAL 9005	M 25 x 1.5	13 - 18	12	33	32	20/20
4732	Szary RAL 7035	M 32 x 1.5	16 - 21	12	36	41	10/10
4732N	Czarny RAL 9005	M 32 x 1.5	16 - 21	12	36	41	5/5
4740	Szary RAL 7035	M 40 x 1.5	20 - 26	15	46	49	5/5
4740N	Czarny RAL 9005	M 40 x 1.5	20 - 26	15	46	49	
4750	Szary RAL 7035	M 50 x 1.5	32 - 38	18	60	61	
4750N	Czarny RAL 9005	M 50 x 1.5	32 - 38	18	60	61	
4763	Szary RAL 7035	M 63 x 1.5	37 - 44	18	68	73	
4763N	Czarny RAL 9005	M 63 x 1.5	37 - 44	18	68	73	



HALOGEN
FREE

IP68