


Rodzina produktów: Dławnice kablowe z poliamidu - Gwint PG

Kod towaru: 4707, 4707N, 4709, 4709N, 4711, 4711N, 4713, 4713N, 4716, 4716N, 4721, 4721N, 4729, 4729N, 4736, 4736N, 4742, 4742N, 4748, 4748N

Opis: DŁAWNICE KABLOWE POLIAMIDOWE · GWINT PG · IP68 · Z NAKRĘTKĄ MOCUJĄCĄ

Obraz

Obrazy wymiary

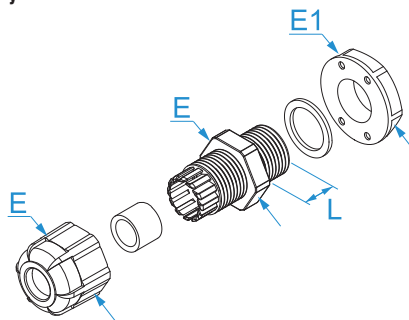

Dane techniczne

MATERIAŁ: poliamid (PA 6.6) samogasnący zgodnie z UL 94 V2 i IEC 695-2-1 (850 °C)

NAKRĘTKA MOCUJĄCA: z kołnierzem

TEMPERATURA ROBOCZA: od -20 °C do +90 °C

USZCZELKA WEWNĘTRZNA I PODKŁADKA: NBR (kauczuk nitylowy), 70 Shore A

NORMA ODNIESIENIA: EN 62444:2013

MONTAŻ: nie zdejmować ani nie przesuwac uszczelki; dokręcać na płaskiej i gładkiej powierzchni

Kod	Kolor	Rozmiar gwintu PG (DIN40430)	Ø przewodu (mm)	L (mm)	Klucz E (nakrętka)	Klucz E1 (nakrętka blokująca)	
4707	Szary RAL 7035	PG 7	3 - 6,5	9	16	19	10/100
4707N	Czarny RAL 9005	PG 7	3 - 6,5	9	16	19	
4709	Szary RAL 7035	PG 9	4 - 8	9	19	22	10/100
4709N	Czarny RAL 9005	PG 9	4 - 8	9	19	22	
4711	Szary RAL 7035	PG 11	5 - 10	9	22	24	10/100
4711N	Czarny RAL 9005	PG 11	5 - 10	9	22	24	
4713	Szary RAL 7035	PG 13.5	6 - 11	10	24	27	10/100
4713N	Czarny RAL 9005	PG 13.5	6 - 11	10	24	27	
4716	Szary RAL 7035	PG 16	10 - 13	10	27	30	10/100
4716N	Czarny RAL 9005	PG 16	10 - 13	10	27	30	
4721	Szary RAL 7035	PG 21	13 - 18	12	33	36	10/100
4721N	Czarny RAL 9005	PG 21	13 - 18	12	33	36	10/10
4729	Szary RAL 7035	PG 29	18 - 25	12	42	46	10/50
4729N	Czarny RAL 9005	PG 29	18 - 25	12	42	46	10/10
4736	Szary RAL 7035	PG 36	25 - 32	15	52	56	5/5
4736N	Czarny RAL 9005	PG 36	25 - 32	15	52	56	
4742	Szary RAL 7035	PG 42	32 - 38	18	60	65	5/5
4742N	Czarny RAL 9005	PG 42	32 - 38	18	60	65	
4748	Szary RAL 7035	PG 48	37 - 44	18	68	69	5/5
4748N	Czarny RAL 9005	PG 48	37 - 44	18	68	69	

