



Specyfikacja techniczna

No. **22PA03D**

Wersja **V01.1**


Rodzina produktów: Dławnice kablowe z poliamidu - Gwint PG

Kod towaru: 4007L, 4007LN, 4009L, 4009LN, 4011L, 4011LN, 4013L, 4013LN, 4016L, 4016LN, 4021L, 4021LN, 4029L, 4029LN, 4036L, 4036LN, 4042L, 4042LN, 4048L, 4048LN

Opis: DŁAWNICE KABLOWE POLIAMIDOWE · GWINT PG · IP68 · Z GWINTEM DŁUGIM

Obraz

Obrazy wymiary

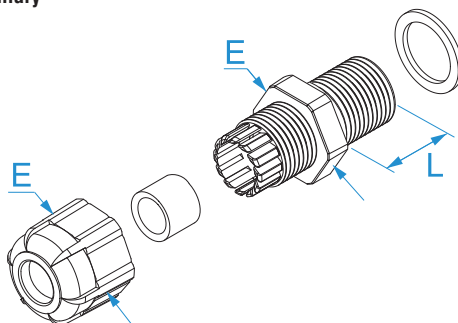

Dane techniczne

MATERIAŁ: poliamid (PA 6.6) samogasnący zgodnie z UL 94 V2 i IEC 695-2-1 (850 °C)

TEMPERATURA ROBOCZA: od -20 °C do +90 °C

USZCZELKA WEWNĘTRZNA I PODKŁADKA: NBR (kauczuk nitylowy), 70 Shore A

NORMA ODNIESIENIA: EN 62444:2013

MONTAŻ: nie zdejmować ani nie przesuwać uszczelki; dokręcać na płaskiej i gładkiej powierzchni

Kod	Kolor	Rozmiar gwintu PG (DIN40430)	Ø przewodu (mm)	L (mm)	Klucz E (nakrętka)	
4007L	Szary RAL 7035	PG 7	3 - 6,5	15	16	25/250
4007LN	Czarny RAL 9005	PG 7	3 - 6,5	15	16	25/25
4009L	Szary RAL 7035	PG 9	4 - 8	15	19	25/250
4009LN	Czarny RAL 9005	PG 9	4 - 8	15	19	25/25
4011L	Szary RAL 7035	PG 11	5 - 10	15	22	25/250
4011LN	Czarny RAL 9005	PG 11	5 - 10	15	22	25/25
4013L	Szary RAL 7035	PG 13.5	6 - 11	15	24	10/100
4013LN	Czarny RAL 9005	PG 13.5	6 - 11	15	24	10/10
4016L	Szary RAL 7035	PG 16	10 - 13	15	27	10/100
4016LN	Czarny RAL 9005	PG 16	10 - 13	15	27	10/10
4021L	Szary RAL 7035	PG 21	13 - 18	15	33	10/100
4021LN	Czarny RAL 9005	PG 21	13 - 18	15	33	10/10
4029L	Szary RAL 7035	PG 29	18 - 25	15	42	10/100
4029LN	Czarny RAL 9005	PG 29	18 - 25	15	42	10/10
4036L	Szary RAL 7035	PG 36	25 - 32	18	52	5/25
4036LN	Czarny RAL 9005	PG 36	25 - 32	18	52	3/3
4042L	Szary RAL 7035	PG 42	32 - 38	20	60	3/30
4042LN	Czarny RAL 9005	PG 42	32 - 38	20	60	3/3
4048L	Szary RAL 7035	PG 48	37 - 44	20	68	
4048LN	Czarny RAL 9005	PG 48	37 - 44	20	68	



HALOGEN
FREE

IP68