



Specyfikacja techniczna


No. **22PA03E**
Wersja **V01.1**

Rodzina produktów: Dławnice kablowe z poliamidu - Gwint PG
Kod towaru: 4007S, 4007SN, 4009S, 4009SN, 4011S, 4011SN, 4013S, 4013SN, 4016S, 4016SN, 4021S, 4021SN
Opis: DŁAWNICE KABLOWE POLIAMIDOWE · GWINT PG · IP68 · ZE SPIRALNĄ OSŁONĄ PRZEWODU

Obraz



Obrazy wymiary

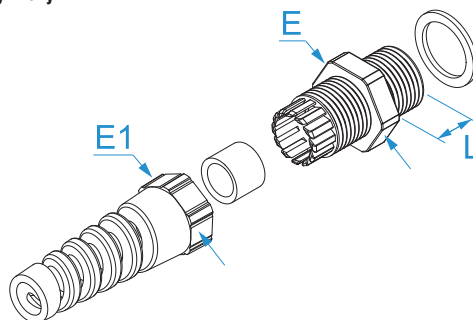

Dane techniczne

MATERIAŁ: poliamid (PA 6.6) samogasnący zgodnie z UL 94 V2 i IEC 695-2-1 (850 °C)
TEMPERATURA ROBOCZA: od -20 °C do +90 °C
USZCZELKA WEWNĘTRZNA I PODKŁADKA: NBR (kauczuk nitylowy), 70 Shore A
NORMA ODNIESIENIA: EN 62444:2013
MONTAŻ: nie zdejmować ani nie przesuwac uszczelki; dokręcać na płaskiej i gładkiej powierzchni

Kod	Kolor	Rozmiar gwintu PG (DIN40430)	Ø przewodu (mm)	L (mm)	Klucz E (nakrętka)	
4007S	Szary RAL 7035	PG 7	3 - 6,5	15	16	25/25
4007SN	Czarny RAL 9005	PG 7	3 - 6,5	15	16	
4009S	Szary RAL 7035	PG 9	4 - 8	15	19	25/25
4009SN	Czarny RAL 9005	PG 9	4 - 8	15	19	
4011S	Szary RAL 7035	PG 11	5 - 10	15	22	10/10
4011SN	Czarny RAL 9005	PG 11	5 - 10	15	22	
4013S	Szary RAL 7035	PG 13.5	6 - 11	15	24	10/10
4013SN	Czarny RAL 9005	PG 13.5	6 - 11	15	24	
4016S	Szary RAL 7035	PG 16	10 - 13	15	27	10/100
4016SN	Czarny RAL 9005	PG 16	10 - 13	15	27	
4021S	Szary RAL 7035	PG 21	13 - 16	15	33	10/10
4021SN	Czarny RAL 9005	PG 21	13 - 16	15	33	



HALOGEN
FREE

IP68