



Specyfikacja techniczna

No.

22PA03F

Wersja

V01.1

Rodzina produktów:

Dławnice kablowe z poliamidu - Gwint PG

Kod towaru:

3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605


Opis:

DŁAWNICE KABLOWE POLIAMIDOWE · GWINT PG · IP54 · WZMOCNIONE Z WŁÓKNEM SZKLANYM

Obraz



Obrazy wymiary

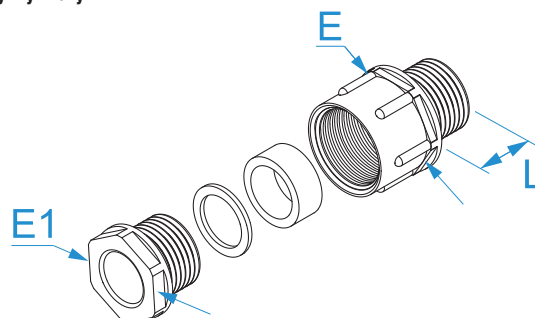

Dane techniczne

MATERIAŁ:

poliamid wzmocniany włóknem szklanym

SAMOGASNĄCE:

UL 94 HB

TEMPERATURA ROBOCZA:

od -20 °C do +80 °C

NORMA ODNIESIENIA:

EN 62444:2013

MONTAŻ:

dokręcać na płaskiej i gładkiej powierzchni

Kod	Kolor	Rozmiar gwintu PG (DIN40430)	Ø przewodu (mm)	L (mm)	Klucz E (nakrętka)	Klucz E1 (nakrętka blokująca)	
3596	Szary RAL 7035	PG 7	3,5 - 6	8	15	13	50/50
3597	Szary RAL 7035	PG 9	4,5 - 7	8	19	16	50/50
3598	Szary RAL 7035	PG 11	6 - 9	8	22	19	50/50
3599	Szary RAL 7035	PG 13.5	9 - 12	9	24	21	50/50
3600	Szary RAL 7035	PG 16	11 - 14	10	27	23	50/50
3601	Szary RAL 7035	PG 21	14 - 18	11	33	30	25/25
3602	Szary RAL 7035	PG 29	18 - 25	11	42	40	20/20
3603	Szary RAL 7035	PG 36	25 - 32	13	53	50	10/10
3604	Szary RAL 7035	PG 42	30 - 38	13	60	55	10/10
3605	Szary RAL 7035	PG 48	38 - 44	15	65	60	5/5



HALOGEN
FREE

IP54