



Specyfikacja techniczna

No. **22PB01A**


Wersja **V01.1**

Rodzina produktów: Dławnice kablowe z mosiądzu - Gwint metryczny
Kod towaru: 2512, 2517, 2520, 2525, 2532, 2540, 2550, 2563
Opis: DŁAWNICE KABLOWE MOSIĘŻNE · GWINT METRYCZNY · IP68 · STANDARDOWE

Obraz



Obrazy wymiary

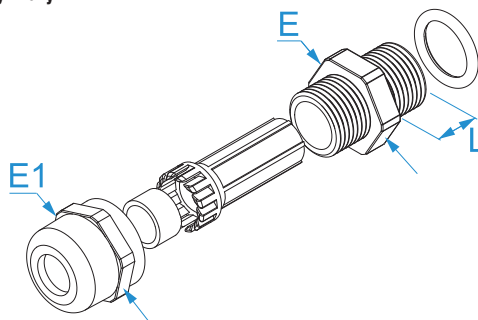

Dane techniczne

MATERIAŁ: mosiądz niklowany
TEMPERATURA ROBOCZA: od -40 °C do +100 °C
USZCZELKA WEWNĘTRZNA I O-RING: NBR (kauczuk nitylowy), 70 Shore A
NORMA ODNIESIENIA: EN 62444:2013
MONTAŻ: nie zdejmować ani nie przesuwac uszczelki; dokręcać na płaskiej i gładkiej powierzchni
ZACISK: poliamid (PA6.6)

Kod	Rozmiar gwintu metrycznego (EN60423)	Ø przewodu (mm)	L (mm)	Klucz E (nakrętka)	Klucz E1 (nakrętka blokująca)	
2512	M 12 x 1.5	3 - 6,5	6	14	14	100/100
2517	M 16 x 1.5	4 - 8	7	18	18	100/100
2520	M 20 x 1.5	6 - 12	9	22	22	100/100
2525	M 25 x 1.5	10 - 14	9	27	24	100/100
2532	M 32 x 1.5	15 - 22	10	34	34	40/40
2540	M 40 x 1.5	18 - 25	10	45	45	20/20
2550	M 50 x 1.5	32 - 38	10	58	58	12/12
2563	M 63 x 1.5	37 - 44	12	68	64	7/7



IP68