



Scheda tecnica

No.

22PB01B

Versione


V01.1

Famiglia prodotto: Pressacavi in ottone - Passo Metrico
Codici articolo: 2512L, 2517L, 2520L, 2525L, 2532L, 2540L, 2550L, 2563L
Descrizione: PRESSACAVI IN OTTONE · PASSO METRICO · IP68 · CON FILETTO LUNGO

Immagine



Disegno tecnico

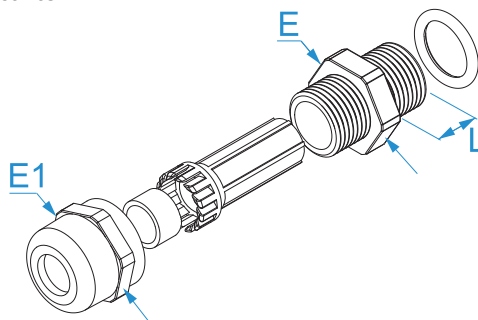

Specifiche

MATERIALE: ottone nichelato
TEMPERATURA ESERCIZIO: da -40 °C a +100 °C
GUARNIZIONE INTERNA E O-RING: NBR (gomma nitrilica), durezza 70 Shore A
NORME DI RIF.: EN 62444:2013
MONTAGGIO: non rimuovere o spostare la guarnizione; serrare su superfice piana e liscia.
GABBIA IN: poliammide (PA 6.6)

Codice	Filetto (EN60423)	Ø cavo (mm)	L (mm)	Chiave E (dado)	Chiave E1 (controdado)	
2512L	M 12 x 1.5	3 - 6,5	10	14	14	25/25
2517L	M 16 x 1.5	4 - 8	10	18	18	25/25
2520L	M 20 x 1.5	6 - 12	10	22	22	25/25
2525L	M 25 x 1.5	10 - 14	12	27	24	25/25
2532L	M 32 x 1.5	15 - 22	14	34	34	10/10
2540L	M 40 x 1.5	18 - 25	15	45	45	5/5
2550L	M 50 x 1.5	32 - 38	15	58	58	5/5
2563L	M 63 x 1.5	37 - 44	15	68	64	5/5

**IP68**