



Specyfikacja techniczna

No.

22PB03B

Wersja

V01.1**Rodzina produktów:**

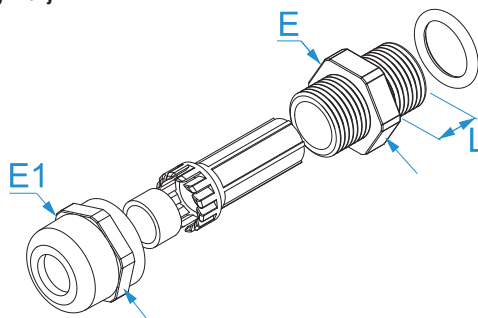
Dławnice kablowe z mosiądzu - Gwint PG

Kod towaru:

2507L, 2509L, 2511L, 2513L, 2516L, 2521L, 2529L, 2536L, 2542L, 2548L

Opis:

DŁAWNICE KABLOWE MOSIĘŻNE · GWINT PG · IP68 · Z GWINTEM DŁUGIM

Obraz**Obrazy wymiary****Dane techniczne****MATERIAŁ:**

mosiądz niklowany

TEMPERATURA ROBOCZA:

od -40 °C do +100 °C

USZCZELKA WEWNĘTRZNA I O-RING:

NBR (kauczuk nitylowy), 70 Shore A

NORMA ODNIESIENIA:

EN 62444:2013

MONTAŻ:

nie zdejmować ani nie przesuwac uszczelki; dokręcać na płaskiej i gładkiej powierzchni

ZACISK:

poliamid (PA6.6)

Kod	Rozmiar gwintu PG (DIN40430)	Ø przewodu (mm)	L (mm)	Klucz E (nakrętka)	Klucz E1 (nakrętka blokująca)	
2507L	PG 7	3 - 6,5	10	14	14	25/25
2509L	PG 9	4 - 8	10	18	18	25/25
2511L	PG 11	5 - 10	10	20	20	25/25
2513L	PG 13.5	6 - 12	10	22	22	25/25
2516L	PG 16	10 - 14	10	24	24	25/25
2521L	PG 21	13 - 18	12	30	30	25/25
2529L	PG 29	18 - 25	12	40	40	10/10
2536L	PG 36	25 - 32	15	50	50	5/5
2542L	PG 42	32 - 38	15	58	58	5/5
2548L	PG 48	37 - 44	15	64	64	5/5

**IP68**