



Specyfikacja techniczna

No.

22PB03C


Wersja

V01.1

Rodzina produktów: Dławnice kablowe z mosiądzu - Gwint PG
Kod towaru: 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605
Opis: DŁAWNICE KABLOWE MOSIĘŻNE · GWINT PG · IP54 · STANDARDOWE

Obraz

Obrazy wymiary

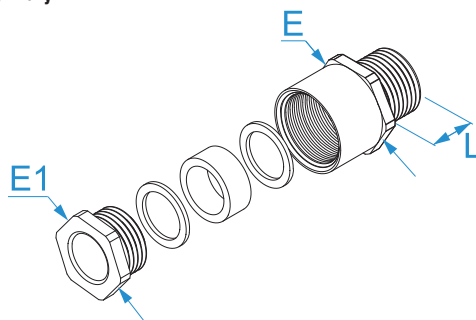

Dane techniczne

MATERIAŁ: mosiądz niklowany
TEMPERATURA ROBOCZA: od -20 °C do +70 °C
USZCZELKA WEWNĘTRZNA: NBR (kauczuk nitrilowy), 70 Shore A

Kod	Rozmiar gwintu PG (DIN40430)	Ø przewodu (mm)	L (mm)	Klucz E (nakrętka)	Klucz E1 (nakrętka blokująca)	
2596	PG 7	4 - 6	5	14	13	100/100
2597	PG 9	8 - 10	6	17	15	100/100
2598	PG 11	8 - 10	6	20	18	100/100
2599	PG 13.5	10 - 12	6,5	22	20	50/50
2600	PG 16	12 - 14	6,5	24	22	50/50
2601	PG 21	17 - 19	7	30	28	50/50
2602	PG 29	26 - 28	8	40	37	50/50
2603	PG 36	33 - 35	9	50	47	20/20
2604	PG 42	39 - 41	10	57	54	5/5
2605	PG 48	43 - 45	10	64	60	5/5



IP54