



Specyfikacja techniczna

No. **41MA01A**

Wersja **V01.1**

Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Wielobiegunowe z polipropylenu


Kod towaru: 9200, 9201, 9202, 9203, 9204

Opis: LISTWY ZACISKOWE WIELOBIEGUNOWE · Z POLIPROPYLENU · 12-BIEGUNOWE · SERIA 920

Obraz



Obrazy wymiary

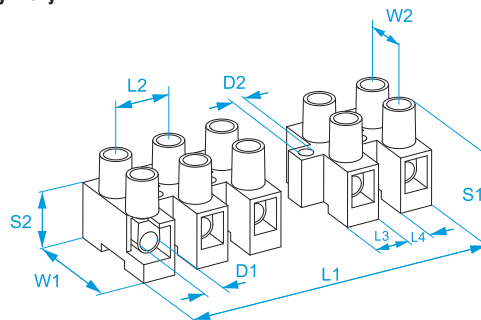

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: polipropylen (PP) kolor naturalny

ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz

ŚRUBA MOCUJĄCA: stal ocynkowana

IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11

TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki

MAKSYMALNA TEMPERATURA ROBOCZA: 85 °C

NAPIĘCIE TESTOWE: 2500 V (9200, 9201, 9202, 9203), 3000 V (9204)

STOPIEŃ OCHRONY: IP20

NORMA ODNIESIENIA: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004, EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (Par. 30.2.3), IEC/EN 60695-2-11

Kod	Rozdział (mm ²)	Kolor	Napięcie nominalne (V)	Prąd próby (A)	Długość ściągania (mm)	Śruba	Moment (Nm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
9200	2,5	Naturalny	400	24	5	M3	0,25	93,7	8	5,6	2,4	16	6	14,7	9	3	2,2	50/700
9201	4	Naturalny	400	32	7	M3	0,25	116,5	10	6	4	20,5	10	17,2	9,5	3,1	3,1	50/500
9202	6	Naturalny	400	41	7,5	M3.5	0,4	139,5	12	7,5	4,5	23,5	10	20,1	11,8	4,2	3,6	50/300
9203	16	Naturalny	450	76	8,5	M4	0,7	175,5	15	10,5	4,4	25,3	11	22,5	13	6	4,1	25/200
9204	25	Naturalny	500	101	11,5	M5	0,8	228	19,5	14	5,3	35,2	15	33,5	19	7,2	4,1	10/80

