



Specyfikacja techniczna

No.

41MA02B

Wersja

V01.2


Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Wielobiegunowe z poliamidu

Kod towaru: N9201CS1, N9201CS2, N9201CS3, N9201CS4, N9201CS5, N9201CS6, N9201CS7, N9201CS8, N9201CS9, N9201CS10, N9201CS11, N9201CS

Opis: LISTWY ZACISKOWE WIELOBIEGUNOWE · Z NYLONU · OD 1 DO 12 BIEGUNÓW · SERIA N9201 Z BLASZKĄ OCHRONNĄ

Obraz

Obrazy wymiary

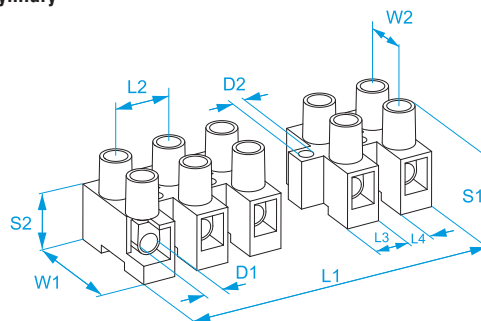

Seria N9201, wersja z blaszką ochronną

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliamid (PA 6.6) kolor naturalny UL V2

ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz niklowany

ŚRUBA MOCUJĄCA: stal ocynkowana (M3)

OCHRONA PRZEWODU: stal nierdzewna

IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60695-2-10 a 850 °C

TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki

MAKSYMALNA TEMPERATURA ROBOCZA: 125 °C

MAKSYMALNA TEMPERATURA KRÓTKOOKRESOWA: 160 °C

NAPIĘCIE TESTOWE: 2500 V

STOPIEŃ OCHRONY: IP20

NORMA ODNIESIENIA: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Przekrój (mm ²)	Przekrój (AWG)	Napięcie znamionowe (V)	Prąd pomiarowy (A)	Maks. temperatura robocza (°C)	Moment obrotowy (Nm)
	2,5	-	400	24	125	0,25
	-	18-14	600	15 (**)	115	0,5

** 25 A tylko dla okablowania fabrycznego

Kod	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
N9201CS1	6	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201CS2	16	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201CS3	26	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201CS4	36	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201CS5	46	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201CS6	56	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	Skontaktować się z BM
N9201CS7	66	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201CS8	76	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201CS9	86	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201CS10	96	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201CS11	106	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	
N9201CS	116,5	10	6,8	3,1	20,2	10	17,2	9,8	3,1	3,1	50/500

