




## Specyfikacja techniczna


No. **41MA02C**  
Wersja **V01.2**

**Rodzina produktów:** Listwy zaciskowe - Wielobiegunowe z poliamidu  
**Kod towaru:** N9202/1, N9202/2, N9202/3, N9202/4, N9202/5, N9202/6, N9202/7, N9202/8, N9202/9, N9202/10, N9202/11, N9202  
**Opis:** LISTWY ZACISKOWE WIELOBIEGUNOWE - Z NYLONU - OD 1 DO 12 BIEGUNÓW - SERIA N9202

Obraz

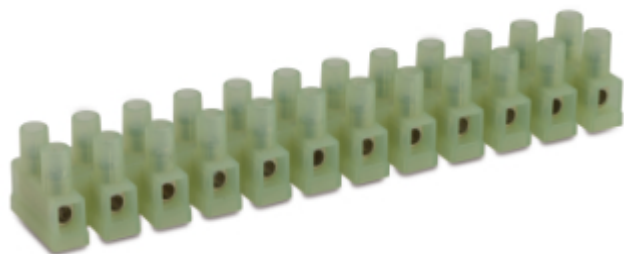

Obrazy wymiary

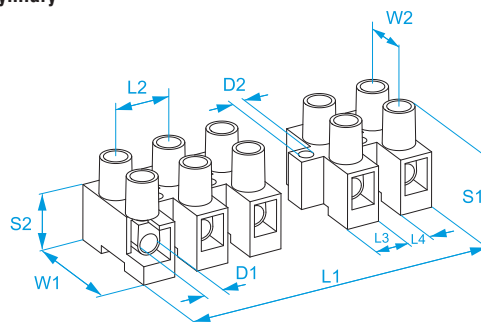

Seria N9202, wersja standardowa

### Dane techniczne

**OBUDOWA IZOLUJĄCA:** poliamid (PA 6.6) kolor naturalny UL V2  
**ELEMENT PRZEWODZĄCY:** mosiądz niklowany  
**ŚRUBA MOCUJĄCA:** stal ocynkowana (M3,5)  
**IZOLACJA SAMOGASNĄCA:** EN 60695-2-10 a 850 °C  
**TYP PRZEWODNIKA:** sztywny i giętki  
**MAKSYMALNA TEMPERATURA ROBOCZA:** 125 °C  
**MAKSYMALNA TEMPERATURA KRÓTKOOKRESOWA:** 160 °C  
**NAPIĘCIE TESTOWE:** 2500 V  
**STOPIEŃ OCHRONY:** IP20  
**NORMA ODNIESIENIA:** EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

|  | Przekrój<br>(mm <sup>2</sup> ) | Przekrój<br>(AWG) | Napięcie<br>znamionowe<br>(V) | Prąd pomiarowy<br>(A) | Maks. temperatura robocza<br>(°C) | Moment obrotowy<br>(Nm) |
|--|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|  | 6                              | 10                | 400                           | 41                    | 125                               | 0,4                     |

| Kod      | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | L3<br>(mm) | L4<br>(mm) | W1<br>(mm) | W2<br>(mm) | S1<br>(mm) | S2<br>(mm) | D1<br>(mm) | D2<br>(mm) |                       |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|
| N9202/1  | 7,5        | 12         | 7,4        | 4,5        | 23         | 10         | 20,1       | 11,9       | 4,2        | 3,6        | Skontaktować się z BM |
| N9202/2  | 19,5       | 12         | 7,4        | 4,5        | 23         | 10         | 20,1       | 11,9       | 4,2        | 3,6        |                       |
| N9202/3  | 31,5       | 12         | 7,4        | 4,5        | 23         | 10         | 20,1       | 11,9       | 4,2        | 3,6        |                       |
| N9202/4  | 43,5       | 12         | 7,4        | 4,5        | 23         | 10         | 20,1       | 11,9       | 4,2        | 3,6        |                       |
| N9202/5  | 55,5       | 12         | 7,4        | 4,5        | 23         | 10         | 20,1       | 11,9       | 4,2        | 3,6        |                       |
| N9202/6  | 67         | 12         | 7,4        | 4,5        | 23         | 10         | 20,1       | 11,9       | 4,2        | 3,6        |                       |
| N9202/7  | 79         | 12         | 7,4        | 4,5        | 23         | 10         | 20,1       | 11,9       | 4,2        | 3,6        |                       |
| N9202/8  | 91         | 12         | 7,4        | 4,5        | 23         | 10         | 20,1       | 11,9       | 4,2        | 3,6        |                       |
| N9202/9  | 103        | 12         | 7,4        | 4,5        | 23         | 10         | 20,1       | 11,9       | 4,2        | 3,6        |                       |
| N9202/10 | 115        | 12         | 7,4        | 4,5        | 23         | 10         | 20,1       | 11,9       | 4,2        | 3,6        |                       |
| N9202/11 | 127        | 12         | 7,4        | 4,5        | 23         | 10         | 20,1       | 11,9       | 4,2        | 3,6        |                       |
| N9202    | 139,5      | 12         | 7,4        | 4,5        | 23         | 10         | 20,1       | 11,9       | 4,2        | 3,6        | 10/50                 |



**HALOGEN  
FREE**