





Specyfikacja techniczna

No. **41MA03A**
Wersja **V01.2**

Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Wielobiegunowe z poliamidu
Kod towaru: 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 92/6, 92/7, 92/8, 92/9, 92/10, 92/11, M092
Opis: LISTWY ZACISKOWE WIELOBIEGUNOWE · Z NYLONU · OD 1 DO 12 BIEGUNÓW · SERIA M092

Obraz

Obrazy wymiary

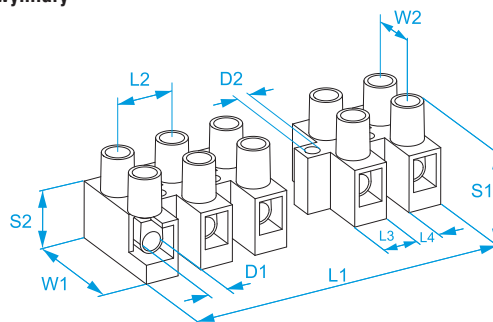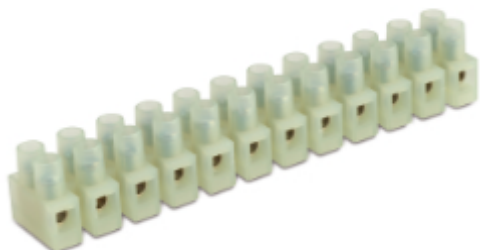

Seria M092, wersja standardowa

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliamid (PA 6.6) kolor naturalny UL V2
ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz niklowany
ŚRUBA MOCUJĄCA: stal ocynkowana (M3)
IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60695-2-10 a 850 °C
TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki
NAPIĘCIE TESTOWE: 2500 V
STOPIEŃ OCHRONY: IP20
NORMA ODNIESIENIA: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Przekrój (mm ²)	Przekrój (AWG)	Napięcie znamionowe (V)	Prąd pomiarowy (A)	Maks. temperatura robocza (°C)	Moment obrotowy (Nm)
	2,5	-	250/380	24	125	0,25
	-	20-16	600	10 (*)	105	0,5

* 15 A tylko dla okablowania fabrycznego

Kod	Kolor	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
92/1	Naturalny	5,6	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92/2	Naturalny	13,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92/3	Naturalny	21,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92/4	Naturalny	30	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92/5	Naturalny	37,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92/6	Naturalny	45,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	Skontaktować się z BM
92/7	Naturalny	54	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92/8	Naturalny	61,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92/9	Naturalny	69,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92/10	Naturalny	77,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92/11	Naturalny	85,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
M092	Naturalny	93,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	50/700



**HALOGEN
FREE**