




Scheda tecnica


No. **41MA03B**
Versione **V01.2**

Famiglia prodotto: Morsettiere - Multiple in nylon
Codici articolo: 92CS1, 92CS2, 92CS3, 92CS4, 92CS5, 92CS6, 92CS7, 92CS8, 92CS9, 92CS10, 92CS11, M92CS
Descrizione: MORSETTIERE MULTIPLE · IN NYLON · DA 1 A 12 POLI · SERIE M092 CON LAMELLA DI PROTEZIONE

Immagine

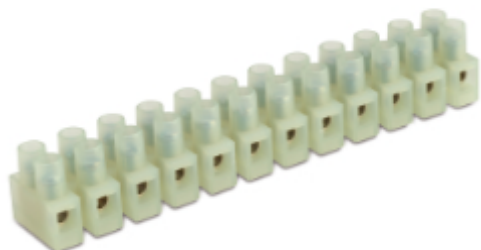

Disegno tecnico

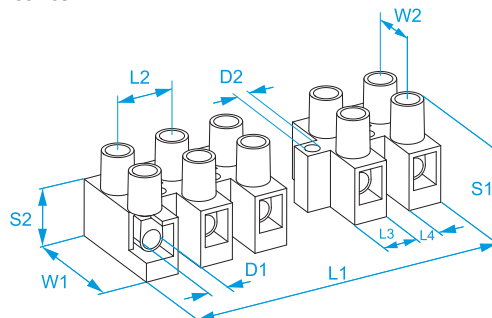

Versione con lamella di protezione della serie M092

Specifiche

CORPO ISOLANTE: poliammide (PA 6.6) naturale UL 94 V2
CORPO CONDUTTIVO: ottone nichelato
VITI IMPERDIBILI IN: acciaio zincato (M3)
LAMELLA DI PROTEZIONE IN: acciaio inox
LIVELLO AUTOESTINGUENZA: EN 60695-2-10 a 850 °C
TIPO DI CONDUTTORE: rigido e flessibile
TENSIONE DI PROVA: 2500 V
GRADO DI PROTEZIONE: IP20
NORME DI RIF.: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Sezione nominale (mm ²)	Sezione nominale (AWG)	Tensione nominale (V)	Corrente di prova (A)	Temperatura di esercizio max (°C)	Coppia di serraggio (Nm)
	2,5	-	250/380	24	125	0,25
	-	20-16	600	10 (*)	105	0,5

* 15 A per cablaggio in fabbrica

Codice	Colore	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
92CS1	Naturale	5,6 ± 1	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92CS2	Naturale	13,5 ± 1	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92CS3	Naturale	21,5 ± 1	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92CS4	Naturale	30 ± 1	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92CS5	Naturale	37,5 ± 1	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92CS6	Naturale	45,5 ± 1	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	Contattare BM
92CS7	Naturale	54 ± 1	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92CS8	Naturale	61,5 ± 1	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92CS9	Naturale	69,5 ± 1	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92CS10	Naturale	77,5 ± 1	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92CS11	Naturale	85,5 ± 1	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
M92CS	Naturale	93,5 ± 1	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	50/700

