



Fisa tehnica

No. **41MA03B**


Versiune **V01.2**

Familie de produse: Blocuri terminale - Multiway din nylon


Cod produs: 92CS1, 92CS2, 92CS3, 92CS4, 92CS5, 92CS6, 92CS7, 92CS8, 92CS9, 92CS10, 92CS11, M92CS

Descriere: BLOCURI TERMINALE MULTIWAY · NYLON · DE LA 1 LA 12 CĂI · SERIA M092 CU PROTECȚIE PENTRU CABLURI

Imagine

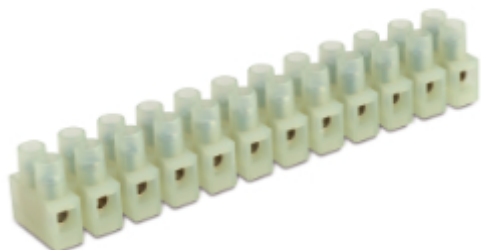

Desen tehnic

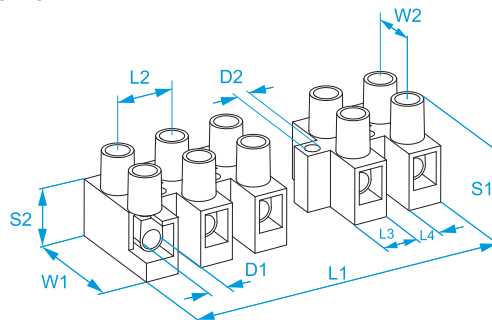

Versiune cu protecție pentru cabluri a seriei M092

Specificații

CARCASĂ IZOLATOARE: poliamidă (PA 6.6) culoare naturală UL 94 V2

CORP CONDUCTIV: alama nichelată

ȘURUB CAPTIV ÎN: oțel galvanizat (M3)

PROTECȚIE FIR: oțel inoxidabil

IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: EN 60695-2-10 la 850 °C

TIP CONDUCTOR: rigid și flexibil

TENSIUNE DE TESTARE: 2500 V

GRAD DE PROTECȚIE: IP20

CONFORM STD: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Sectiune (mm ²)	Sectiune (AWG)	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Temperatura maximă de funcționare (°C)	Cuplu (Nm)
03	2,5	-	250/380	24	125	0,25
15	-	20-16	600	10 (*)	105	0,5

* 15 A nominalizat numai pentru cablarea din fabrică

Cod	Culoare	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
92CS1	Natural	5,6	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92CS2	Natural	13,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92CS3	Natural	21,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92CS4	Natural	30	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92CS5	Natural	37,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92CS6	Natural	45,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92CS7	Natural	54	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92CS8	Natural	61,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92CS9	Natural	69,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92CS10	Natural	77,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92CS11	Natural	85,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
M92CS	Natural	93,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	50/700

Contact BM



**HALOGEN
FREE**