



Specyfikacja techniczna

No.

41MA03C

Wersja

V01.2**Rodzina produktów:**

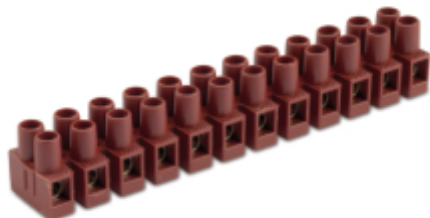
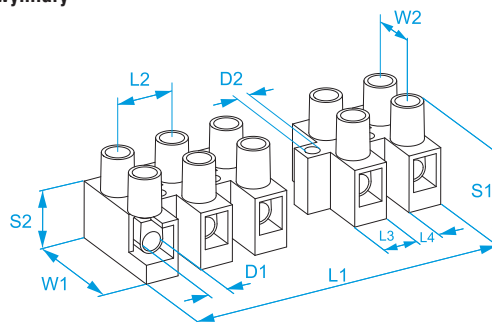
Listwy zaciskowe - Wielobiegunowe z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego

Kod towaru:

92GF1, 92GF2, 92GF3, 92GF4, 92GF5, 92GF6, 92GF7, 92GF8, 92GF9, 92GF10, 92GF11, M92GF

Opis:

LISTWY ZACISKOWE WIELOBIEGUNOWE · Z NYLONU · OD 1 DO 12 BIEGUNÓW · SERIA M092 Z WŁÓKNEM SZKLANYM

Obraz**Obrazy wymiary**

Seria M092, wersja do wysokich temperatur

Dane techniczne**OBUDOWA IZOLUJĄCA:**

poliamid (PA 6.6) brązowy z zawartością 25% włókna szklanego UL 94 V0

ELEMENT PRZEWODZĄCY:

mosiądz niklowany

ŚRUBA MOCUJĄCA:

stal ocynkowana (M3)

IZOLACJA SAMOGASNĄCA:

EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11

TYP PRZEWODNIKA:

sztywny i giętki

MAKSYMALNA TEMPERATURA

200 °C

KRÓTKOOKRESOWA:**NAPIĘCIE TESTOWE:**

2500 V

STOPIEŃ OCHRONY:

IP20

NORMA ODNIESIENIA:

EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Przekrój (mm ²)	Przekrój (AWG)	Napięcie znamionowe (V)	Prąd pomiarowy (A)	Maks. temperatura robocza (°C)	Moment obrotowy (Nm)
	2,5	-	250	24	140	0,25
	-	20-16	600	10 (*)	110	0,5

* 15 A tylko dla okablowania fabrycznego

Kod	Kolor	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
92GF1	Brązowy	5,6	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92GF2	Brązowy	13,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92GF3	Brązowy	21,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92GF4	Brązowy	30	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92GF5	Brązowy	37,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92GF6	Brązowy	45,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92GF7	Brązowy	54	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92GF8	Brązowy	61,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92GF9	Brązowy	69,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92GF10	Brązowy	77,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92GF11	Brązowy	85,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
M92GF	Brązowy	93,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	50/50

Skontaktować się z BM

