Scheda tecnica

No. 41MA03D

Versione V01.2

Famiglia prodotto:	Morsettiere - Multiple in nylon e fibra vetro
Codici articolo:	92FS1, 92FS2, 92FS3, 92FS4, 92FS5, 92FS6, 92FS7, 92FS8, 92FS9, 92FS10, 92FS11, 92GFCS
Descrizione:	MORSETTIERE MULTIPLE · IN NYLON · DA 1 A 12 POLI · SERIE M092 IN FIBRA DI VETRO CON LAMELLA DI PROTEZIONE

Immagine

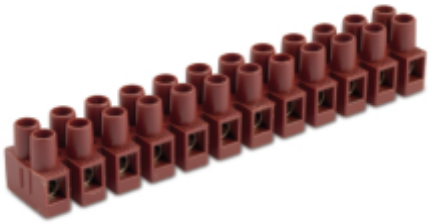

Disegno tecnico

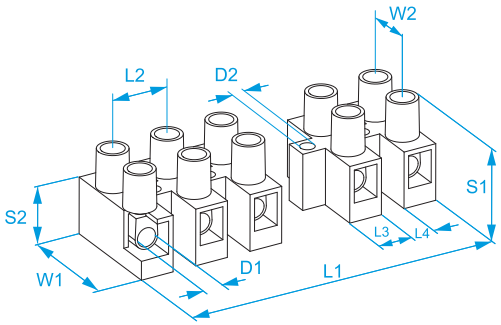

Versione alte temperature con lamella di protezione della serie M092

Specifiche

CORPO ISOLANTE:	poliammide (PA 6.6) marrone e fibra vetro 25% UL 94 V0
CORPO CONDUTTIVO:	ottone nichelato
VITI IMPERDIBILI IN:	acciaio zincato (M3)
LAMELLA DI PROTEZIONE IN:	acciaio inox
LIVELLO AUTOESTINGUENZA:	EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11
TIPO DI CONDUTTORE:	rigido e flessibile
TEMPERATURA MASSIMA PER BREVE DURATA:	200 °C
TENSIONE DI PROVA:	2500 V
GRADO DI PROTEZIONE:	IP20
NORME DI RIF.:	EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Sezione nominale (mm²)	Sezione nominale (AWG)	Tensione nominale (V)	Corrente di prova (A)	Temperatura di esercizio max (°C)	Coppia di serraggio (Nm)
03	2,5	-	250	24	140	0,25
c UL us	-	20-16	600	10 (*)	110	0,5

* 15 A per cablaggio in fabbrica

Codice	Colore	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
92FS1	Marrone	5,6 ± 1	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS2	Marrone	13,5 ± 1	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS3	Marrone	21,5 ± 1	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS4	Marrone	30 ± 1	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS5	Marrone	37,5 ± 1	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS6	Marrone	45,5 ± 1	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	Contattare BM
92FS7	Marrone	54 ± 1	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS8	Marrone	61,5 ± 1	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS9	Marrone	69,5 ± 1	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS10	Marrone	77,5 ± 1	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS11	Marrone	85,5 ± 1	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92GFCS	Marrone	93,5 ± 1	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	50/700

CE

03 c UL us

HALOGEN FREE