





Specyfikacja techniczna

No. **41MA03D**
Wersja **V01.2**

Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Wielobiegunowe z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego
Kod towaru: 92FS1, 92FS2, 92FS3, 92FS4, 92FS5, 92FS6, 92FS7, 92FS8, 92FS9, 92FS10, 92FS11, 92GFCS
Opis: LISTWY ZACISKOWE WIELOBIEGUNOWE · Z NYLONU · OD 1 DO 12 BIEGUNÓW · SERIA M092 Z WŁÓKNEM SZKLANYM I

Obraz

Obrazy wymiary

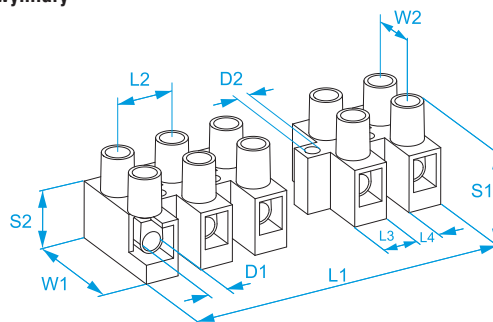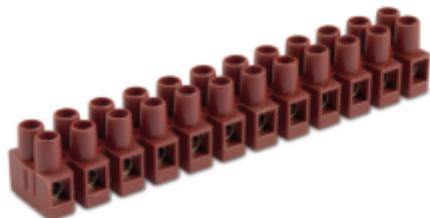

Seria M092, wersja do wysokich temperatur, z blaszka ochronną

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliamid (PA 6.6) brązowy z zawartością 25% włókna szklanego UL 94 V0
ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz niklowany
ŚRUBA MOCUJĄCA: stal ocynkowana (M3)
OCHRONA PRZEWODU: stal nierdzewna
IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11
TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki
MAKSYMALNA TEMPERATURA KRÓTKOOKRESOWA: 200 °C
NAPIĘCIE TESTOWE: 2500 V
STOPIEŃ OCHRONY: IP20
NORMA ODNIESIENIA: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Przekrój (mm ²)	Przekrój (AWG)	Napięcie znamionowe (V)	Prąd pomiarowy (A)	Maks. temperatura robocza (°C)	Moment obrotowy (Nm)
	2,5	-	250	24	140	0,25
	-	20-16	600	10 (*)	110	0,5

* 15 A tylko dla okablowania fabrycznego

Kod	Kolor	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
92FS1	Brązowy	5,6	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS2	Brązowy	13,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS3	Brązowy	21,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS4	Brązowy	30	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS5	Brązowy	37,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS6	Brązowy	45,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS7	Brązowy	54	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS8	Brązowy	61,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS9	Brązowy	69,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS10	Brązowy	77,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS11	Brązowy	85,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92GFCS	Brązowy	93,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	50/700

Skontaktować się z BM

