



Fisa tehnica

No.

41MA03D

Versiune

V01.2**Familie de produse:**

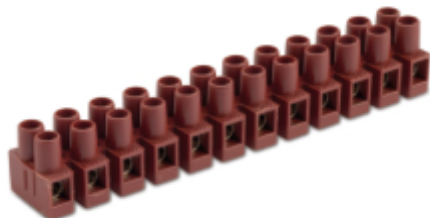
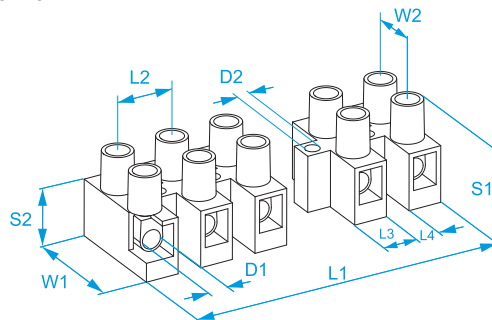
Blocuri terminale - Multiway din nylon cu fibră de sticlă

Cod produs:

92FS1, 92FS2, 92FS3, 92FS4, 92FS5, 92FS6, 92FS7, 92FS8, 92FS9, 92FS10, 92FS11, 92GFCS

Descriere:

BLOCURI TERMINALE MULTIWAY · NYLON · DE LA 1 LA 12 CĂI · SERIA M092 CU FIBRĂ DE STICLĂ ȘI PROTECȚIE

Imagine**Desen tehnic**

Versiune de temperatură înaltă cu protecție pentru cabluri a seriei M092

Specificații**CARCASĂ IZOLATOARE:**

poliamidă (PA 6.6) culoare maro și 25% fibră de sticlă UL 94 V0

CORP CONDUCTIV:

alama nichelată

ȘURUB CAPTIV ÎN:

oțel galvanizat (M3)

PROTECȚIE FIR:

oțel inoxidabil

IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE:

EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 la 850 °C, EN 60695-2-11

TIP CONDUCTOR:

rigid și flexibil

TEMPERATURĂ MAXIMĂ PENTRU SCURT TIMP:

200 °C

TENSIUNE DE TESTARE:

2500 V

GRAD DE PROTECȚIE:

IP20

CONFORM STD:

EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Secțiune (mm ²)	Secțiune (AWG)	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Temperatura maximă de funcționare (°C)	Cuplu (Nm)
 03	2,5	-	250	24	140	0,25
 15	-	20-16	600	10 (*)	105	0,5

* 15 A nominalizat numai pentru cablarea din fabrică

Cod	Culoare	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
92FS1	Maro	5,6	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS2	Maro	13,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS3	Maro	21,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS4	Maro	30	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS5	Maro	37,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS6	Maro	45,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	Contact BM
92FS7	Maro	54	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS8	Maro	61,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS9	Maro	69,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS10	Maro	77,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92FS11	Maro	85,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	
92GFCS	Maro	93,5	8	5,5	2,5	15,2	6	15,3	8,7	3	2,6	50/700

