



Specyfikacja techniczna

No. **41MA04A**

Wersja **V01.2**


Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Wielobiegunowe z poliamidu

Kod towaru: 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 93/9, 93/10, 93/11, M093

Opis: LISTWY ZACISKOWE WIELOBIEGUNOWE · Z NYLONU · OD 1 DO 12 BIEGUNÓW · SERIA M093

Obraz

Obrazy wymiary

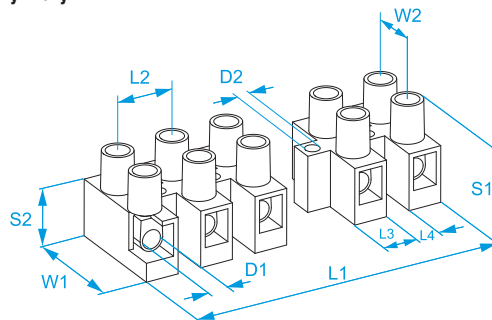

Seria M093, wersja standardowa

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliamid (PA 6.6) kolor naturalny UL V2

ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz niklowany

ŚRUBA MOCUJĄCA: stal ocynkowana (M3)

IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60695-2-10 a 850 °C

TYP PRZEWODNIKA: sztywne i giętkie

NAPIĘCIE TESTOWE: 2500 V

STOPIEŃ OCHRONY: IP20

NORMA ODNIESIENIA: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Przekrój (mm ²)	Przekrój (AWG)	Napięcie znamionowe (V)	Prąd pomiarowy (A)	Maks. temperatura robocza (°C)	Moment obrotowy (Nm)
	4	-	400	32	125	0,25
	-	18-12	600	20 (*)	105	0,5

* 30 A tylko dla okablowania fabrycznego

Kod	Kolor	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
93/1	Naturalny	6,7	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93/2	Naturalny	16,7	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93/3	Naturalny	26,6	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93/4	Naturalny	36,6	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93/5	Naturalny	46,6	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93/6	Naturalny	56,6	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	Skontaktować się z BM
93/7	Naturalny	67	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93/8	Naturalny	77	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93/9	Naturalny	87	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93/10	Naturalny	97	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93/11	Naturalny	107	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
M093	Naturalny	117	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	50/500



**HALOGEN
FREE**