



Specyfikacja techniczna

No. **41MA04B**

Wersja **V01.2**


Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Wielobiegunowe z poliamidu

Kod towaru: 93CS1, 93CS2, 93CS3, 93CS4, 93CS5, 93CS6, 93CS7, 93CS8, 93CS9, 93CS10, 93CS11, M93CS

Opis: LISTWY ZACISKOWE WIELOBIEGUNOWE · Z NYLONU · OD 1 DO 12 BIEGUNÓW · SERIA M093 Z BLASZKĄ OCHRONNĄ

Obraz

Obrazy wymiary

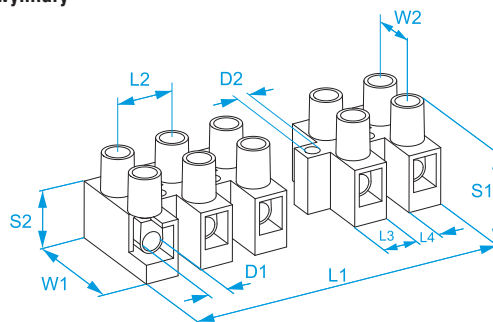

Seria M093, wersja z blaszką ochronną

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliamid (PA 6.6) kolor naturalny UL V2

ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz niklowany

ŚRUBA MOCUJĄCA: stal ocynkowana (M3)

OCHRONA PRZEWODU: stal nierdzewna

IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60695-2-10 a 850 °C

TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki

NAPIĘCIE TESTOWE: 2500 V

STOPIEŃ OCHRONY: IP20

NORMA ODNIESIENIA: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Przekrój (mm ²)	Przekrój (AWG)	Napięcie znamionowe (V)	Prąd pomiarowy (A)	Maks. temperatura robocza (°C)	Moment obrotowy (Nm)
	2,5	-	400	24	125	0,25
	-	18-12	600	20 (*)	105	0,5

* 30 A tylko dla okablowania fabrycznego

Kod	Kolor	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
93CS1	Naturalny	6,7	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93CS2	Naturalny	16,7	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93CS3	Naturalny	26,6	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93CS4	Naturalny	36,6	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93CS5	Naturalny	46,6	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93CS6	Naturalny	56,6	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	Skontaktować się z BM
93CS7	Naturalny	67	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93CS8	Naturalny	77	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93CS9	Naturalny	87	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93CS10	Naturalny	97	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93CS11	Naturalny	107	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
M93CS	Naturalny	117	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	50/50

