



Specyfikacja techniczna

No. **41MA04C**

Wersja **V01.2**


Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Wielobiegunowe z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego

Kod towaru: 93GF1, 93GF2, 93GF3, 93GF4, 93GF5, 93GF6, 93GF7, 93GF8, 93GF9, 93GF10, 93GF11, M93GF

Opis: LISTWY ZACISKOWE WIELOBIEGUNOWE · Z NYLONU · OD 1 DO 12 BIEGUNÓW · SERIA M093 Z WŁÓKNEM SZKLANYM

Obraz

Obrazy wymiary

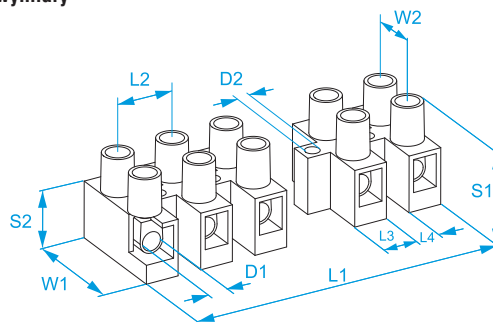

Seria M093, wersja do wysokich temperatur

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliamid (PA 6.6) brązowy z zawartością 25% włókna szklanego UL 94 V0

ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz niklowany

ŚRUBA MOCUJĄCA: stal ocynkowana (M3)

IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11

TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki

MAKSYMALNA TEMPERATURA KRÓTKOOKRESOWA: 200 °C

NAPIĘCIE TESTOWE: 2500 V

STOPIEŃ OCHRONY: IP20

NORMA ODNIESIENIA: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Przekrój (mm ²)	Przekrój (AWG)	Napięcie znamionowe (V)	Prąd pomiarowy (A)	Maks. temperatura robocza (°C)	Moment obrotowy (Nm)
	4	-	400	32	150	0,25
	-	18-12	600	20 (*)	110	0,5

* 30 A tylko dla okablowania fabrycznego

Kod	Kolor	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
93GF1	Brązowy	6,7	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93GF2	Brązowy	16,7	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93GF3	Brązowy	26,6	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93GF4	Brązowy	36,6	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93GF5	Brązowy	46,6	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93GF6	Brązowy	56,6	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	Skontaktować się z BM
93GF7	Brązowy	67	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93GF8	Brązowy	77	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93GF9	Brązowy	87	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93GF10	Brązowy	97	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
93GF11	Brązowy	107	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	
M93GF	Brązowy	117	10	6,7	3,3	20,5	10	17,5	10	3,3	3,3	50/50

