



Fisa tehnica

No.

41MA05A

Versiune

V01.1**Familie de produse:**

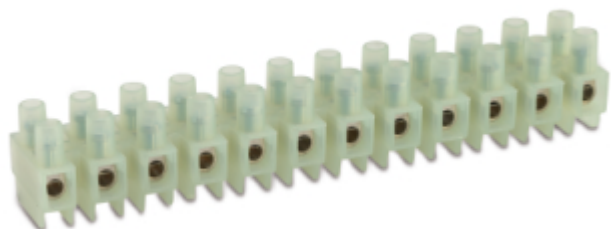
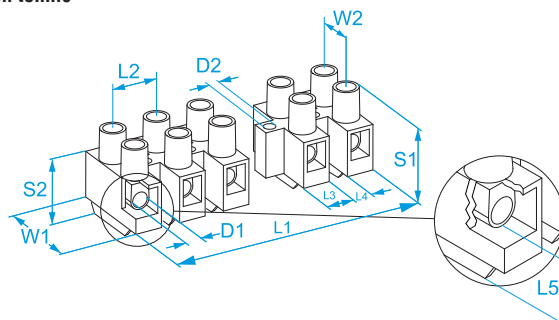
Blocuri terminale - Multiway din nylon

Cod produs:

M93H1, M93H2, M93H3, M93H4, M93H5, M93H6, M93H7, M93H8, M93H9, M93H10, M93H11, M093H

Descriere:

BLOCURI TERMINALE MULTIWAY · NYLON · DE LA 1 LA 12 CĂI · SERIA M093H

Imagine**Desen tehnic**

Versiune standard a seriei M093H

Specificații**CARCASĂ IZOLATOARE:**

poliamidă (PA 6.6) culoare naturală UL 94 V2

CORP CONDUCTIV:

alama nichelată

ȘURUB CAPTIV ÎN:

oțel galvanizat (M3)

IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE:

EN 60695-2-10 la 850 °C

TIP CONDUCTOR:

rigid si flexibil

TEMPERATURĂ MAXIMĂ PENTRU SCURT TIMP:

200 °C

TENSIUNE DE TESTARE:

2500 V

GRAD DE PROTECȚIE:

IP20

SPAȚIU LIBER:

8,5 mm pentru a rezista la tensiunea de impuls nominală de 8000V (EN 60335-1, par. 29)

CONFORM STD:

EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Secțiune (mm ²)	Secțiune (AWG)	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Temperatura maximă de funcționare (°C)	Cuplu (Nm)
	4	-	400	32	125	0,25
	-	18-12	600	20 (*)	105	0,5

* 30 A nominalizat numai pentru cablarea din fabrică

Cod	Culoare	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
M93H1	Natural	6,7	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
M93H2	Natural	16,7	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
M93H3	Natural	26,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
M93H4	Natural	36,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
M93H5	Natural	46,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
M93H6	Natural	56,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	Contact BM
M93H7	Natural	67	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
M93H8	Natural	77	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
M93H9	Natural	87	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
M93H10	Natural	97	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
M93H11	Natural	107	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
M093H	Natural	117	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	50/500

