





Specyfikacja techniczna

No. **41MA05B**
Wersja **V01.2**

Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Wielobiegunowe z poliamidu
Kod towaru: 93HCS1, 93HCS2, 93HCS3, 93HCS4, 93HCS5, 93HCS6, 93HCS7, 93HCS8, 93HCS9, 93HCS10, 93HCS11, M93HCS
Opis: LISTWY ZACISKOWE WIELOBIEGUNOWE · Z NYLONU · OD 1 DO 12 BIEGUNÓW · SERIA M093H Z BLASZKĄ OCHRONNĄ

Obraz

Obrazy wymiary

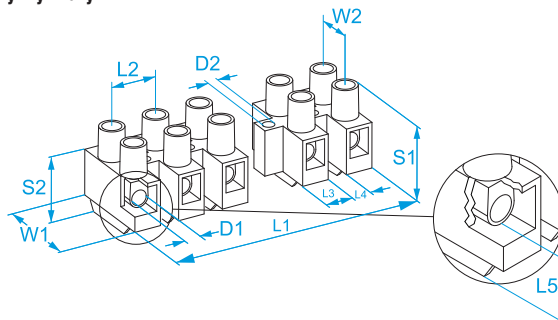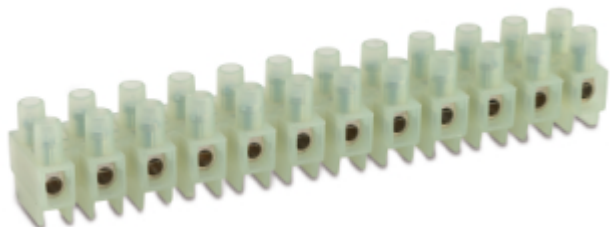

Seria M093H, wersja z blaszką ochronną

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliamid (PA 6.6) kolor naturalny UL V2
ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz niklowany
ŚRUBA MOCUJĄCA: stal ocynkowana (M3)
OCHRONA PRZEWODU: stal nierdzewna
IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60695-2-10 a 850 °C
TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki
NAPIĘCIE TESTOWE: 2500 V
STOPIEŃ OCHRONY: IP20
ODSTĘP: 8,5 mm aby wytrzymać nominalne napięcie impulsu 8000V (EN 60335-1, par.29)
NORMA ODNIESIENIA: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Przekrój (mm ²)	Przekrój (AWG)	Napięcie znamionowe (V)	Prąd pomiarowy (A)	Maks. temperatura robocza (°C)	Moment obrotowy (Nm)
	2,5	-	400	24	125	0,25
	-	18-12	600	20 (*)	105	0,5

* 30 A tylko dla okablowania fabrycznego

Kod	Kolor	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
93HCS1	Naturalny	67	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HCS2	Naturalny	16,7	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HCS3	Naturalny	26,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HCS4	Naturalny	36,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HCS5	Naturalny	46,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HCS6	Naturalny	56,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HCS7	Naturalny	67	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HCS8	Naturalny	77	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HCS9	Naturalny	87	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HCS10	Naturalny	97	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HCS11	Naturalny	107	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
M93HCS	Naturalny	117	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	50/50

Skontaktować się z BM

