



Familie de produse: Blocuri terminale - Multiway din nylon

Cod produs: 93HCS1, 93HCS2, 93HCS3, 93HCS4, 93HCS5, 93HCS6, 93HCS7, 93HCS8, 93HCS9, 93HCS10, 93HCS11, M93HCS

Descriere: BLOCURI TERMINALE MULTIWAY · NYLON · DE LA 1 LA 12 CĂI · SERIA M093H CU PROTECȚIE PENTRU CABLURI

Imagine

Desen tehnic

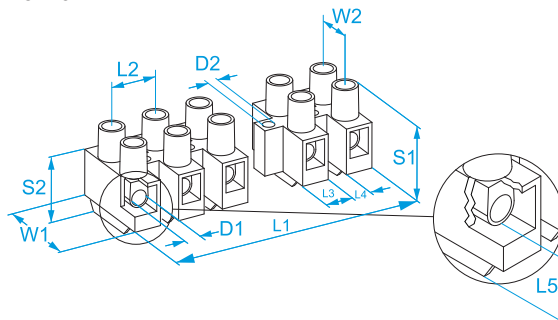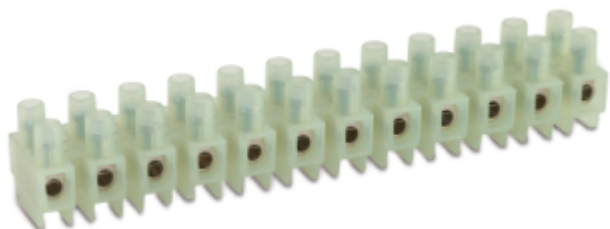

Versiune cu protecție pentru cabluri a seriei M093H

Specificații

CARCASĂ IZOLATOARE: poliamidă (PA 6.6) culoare naturală UL 94 V2

CORP CONDUCTIV: alama nichelată

ȘURUB CAPTIV ÎN: oțel galvanizat (M3)

PROTECȚIE FIR: oțel inoxidabil

IZOLAȚIE AUTO-STINGĂTOARE: EN 60695-2-10 la 850 °C

TIP CONDUCTOR: rigid si flexibil

TENSIUNE DE TESTARE: 2500 V

GRAD DE PROTECȚIE: IP20

SPAȚIU LIBER: 8,5 mm pentru a rezista la tensiunea de impuls nominală de 8000V (EN 60335-1, par. 29)

CONFORM STD: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Secțiune (mm²)	Secțiune (AWG)	Tensiune nominală (V)	Curent de test (A)	Temperatura maximă de funcționare (°C)	Cuplu (Nm)
	2,5	-	400	24	125	0,25
	-	18-12	600	20 (*)	105	0,5

* 30 A nominalizat numai pentru cablarea din fabrică

Cod	Culoare	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
93HCS1	Natural	67	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HCS2	Natural	16,7	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HCS3	Natural	26,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HCS4	Natural	36,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HCS5	Natural	46,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HCS6	Natural	56,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	Contact BM
93HCS7	Natural	67	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HCS8	Natural	77	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HCS9	Natural	87	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HCS10	Natural	97	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HCS11	Natural	107	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
M93HCS	Natural	117	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	50/50

