



Rodzina produktów: Listwy zaciskowe - Wielobiegunowe z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego

Kod towaru: 93HFS1, 93HFS2, 93HFS3, 93HFS4, 93HFS5, 93HFS6, 93HFS7, 93HFS8, 93HFS9, 93HFS10, 93HFS11, M93HGFCs

Opis: LISTWY ZACISKOWE WIELOBIEGUNOWE · Z NYLONU · OD 1 DO 12 BIEGUNÓW · SERIA M093H Z WŁÓKNEM SZKLANYM

Obraz

Obrazy wymiary

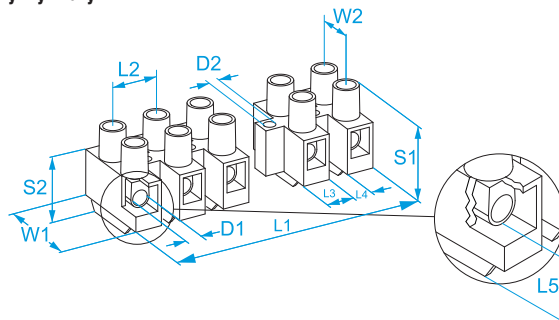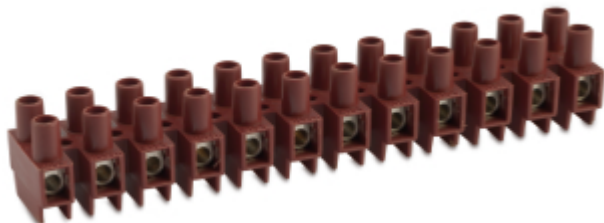

Seria M093H, wersja do wysokich temperatur, z blaszką ochronną

Dane techniczne

OBUDOWA IZOLUJĄCA: poliamid (PA 6.6) brązowy z zawartością 25% włókna szklanego UL 94 V0

ELEMENT PRZEWODZĄCY: mosiądz niklowany

ŚRUBA MOCUJĄCA: stal ocynkowana (M3)

OCHRONA PRZEWODU: stal nierdzewna

IZOLACJA SAMOGASNĄCA: EN 60335-1: 2002+A2:2006 (par. 30.2.3), EN 60695-2-10 a 850 °C, EN 60695-2-11

TYP PRZEWODNIKA: sztywny i giętki

MAKSYMALNA TEMPERATURA KRÓTKOOKRESOWA: 200 °C

NAPIĘCIE TESTOWE: 2500 V

STOPIEŃ OCHRONY: IP20

ODSTĘP: 8,5 mm aby wytrzymać nominalne napięcie impulsu 8000V (EN 60335-1, par.29)

NORMA ODNIESIENIA: EN 60998-1: 2004, EN 60998-2-1: 2004

	Przekrój (mm ²)	Przekrój (AWG)	Napięcie znamionowe (V)	Prąd pomiarowy (A)	Maks. temperatura robocza (°C)	Moment obrotowy (Nm)
	2,5	-	400	24	150	0,25
	-	18-12	600	20 (*)	110	0,5

* 30 A tylko dla okablowania fabrycznego

Kod	Kolor	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	W1 (mm)	W2 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	
93HFS1	Brązowy	6,7	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HFS2	Brązowy	16,7	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HFS3	Brązowy	26,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HFS4	Brązowy	36,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HFS5	Brązowy	46,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HFS6	Brązowy	56,6	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HFS7	Brązowy	67	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HFS8	Brązowy	77	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HFS9	Brązowy	87	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HFS10	Brązowy	97	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
93HFS11	Brązowy	107	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	
M93HGFCs	Brązowy	117	10	6,7	3,4	8,5	20,5	10	20	12,5	3,3	3,3	50/50

Skontaktować się z BM

